

ORO KOS 15W DW II





3letá záruka zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.



Díky stupni krytí IP65 se svítidlo osvědčí i v náročných podmínkách.

Kanálové LED svítidlo ORO KOS 15W bylo navrženo pro osvětlení prostor se zvýšenými technickými nároky. Neutrální barva světla 4000 K a vyzařovací úhel 110° zajišťují rovnoměrné, dobře čitelné osvětlení – ideální do garáží, servisních kanálů a technických prostor. Tělo z ABS a difuzor z polykarbonátu zaručují mechanickou odolnost, zatímco stupeň krytí IP65 umožňuje instalaci v interiéru i v zastřešených venkovních prostorách. Svítidlo spolehlivě pracuje při napájení 220–240 V, nabízí životnost 20 000 hodin a 3letou záruku. Součástí balení je kompletní montážní příslušenství pro přisazenou montáž.

Index	ORO27007
Kód EAN	5902533194513
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1100
Φ_{mod} [lm]	1500
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	73
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

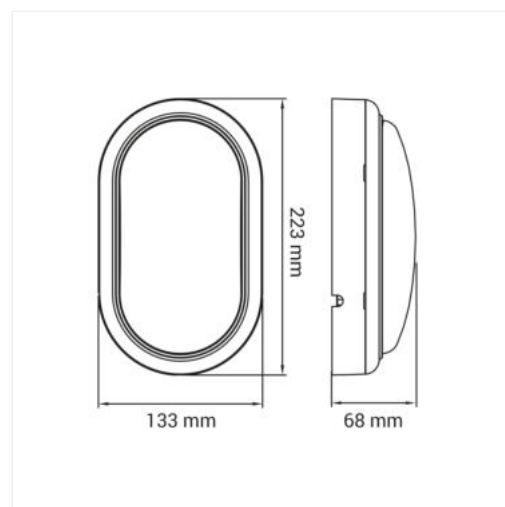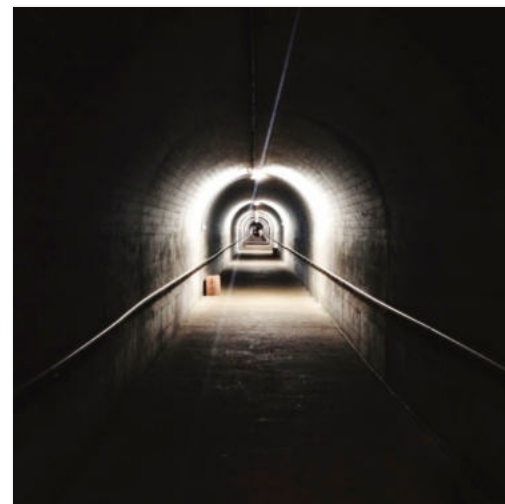

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	15
Výkon LED modulu [W]	15
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	959611
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC

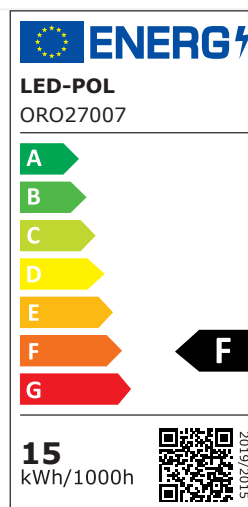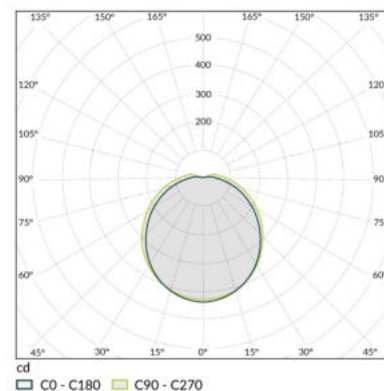

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	223
Šířka [mm]	133
Výška [mm]	68
Čistá hmotnost [g]	310
Hrubá hmotnost [g]	400
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	garáže parkoviště chodby sklepy schodiště dílny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3