

LED žárovka


ORO MR16 SIX 6W WW



Neobdržel jsem atribut Rozlišovací znak 1.

LED žárovka Reflector ORO je ideální volbou pro svítidla s paticí GX5.3, zejména pro interiérové použití, kde záleží na přesnosti a účinnosti osvětlení. Světelný tok 570 lm a úhel svícení 110° zajišťují rovnoměrné osvětlení plochy bez efektu blikání. Teplota chromatičnosti 3000 K poskytuje příjemné teplé světlo, které podporuje komfort uživatelů. Výborný index podání barev Ra 80 umožňuje věrné zobrazení barev v okolním prostoru. Světelný zdroj LED SMD s příkonem 6 W se vyznačuje nízkou spotřebou energie a dlouhou životností až 25 000 hodin, což znamená spolehlivý provoz a minimální potřebu výměny. Produkt je certifikován dle CE a RoHS.

Index	ORO29002
Kód EAN	5901752712164
Φ360° [lm]	570
Φuse [lm(°)]	420 ≤120°
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	205
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	12

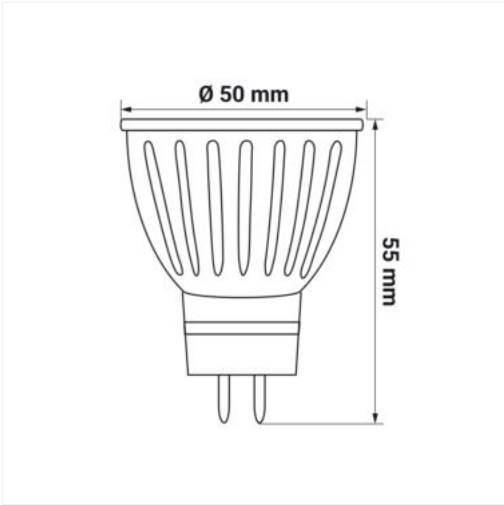

f [Hz]	AC/DC
Pon [W]	6
Ekvivalentní výkon [W]	46
Účinník	0.7
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	915826
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Patice	Gx5.3
Typ světelného zdroje	MR16
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	55
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	21
Hrubá hmotnost [g]	31
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

