

ORO DALAS LED 38W NW W




Až 3 roky záruky – bezpečná investice na dlouhá léta.



Stabilní a úsporné osvětlení díky vysokému účinníku 0,95.

Lineární svítidlo DALAS je praktickým řešením pro osvětlení kancelářských prostor, chodeb, škol, úřadů, obchodů a recepcí. Vyzařuje světlo se světelným tokem 4000 lm a neutrální barvou 4000 K, čímž zajišťuje rovnoměrné osvětlení při širokém vyzařovacím úhlu 100°. Hliníkové tělo a mléčný difuzor o délce 120 cm se skvěle hodí jak pro přisazenou, tak závěsnou montáž. Vysoká světelná účinnost 105 lm/W přispívá k energeticky úspornému provozu. Životnost 30 000 h a 3letá záruka pomáhají snižovat náklady na servis. Energetickou účinnost podporuje také vysoký účinník 0,95. Certifikace CE a RoHS potvrzují bezpečnost výrobku.

Index	ORO18065
Kód EAN	5902533199884
Φ360° [lm]	4000
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	105
Úhel svícení [°]	100
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240

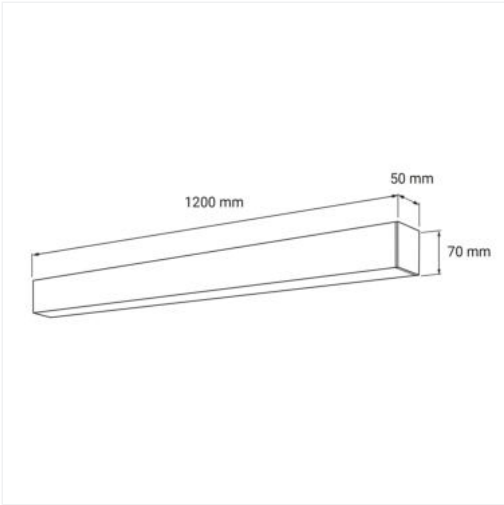

f [Hz]	50
Pon [W]	38
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1405381
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Mechanická odolnost [IK]	8
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Možnost spojování do linií	ne
Délka napájecího kabelu [m]	1.1
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník

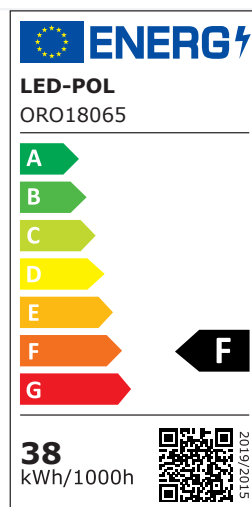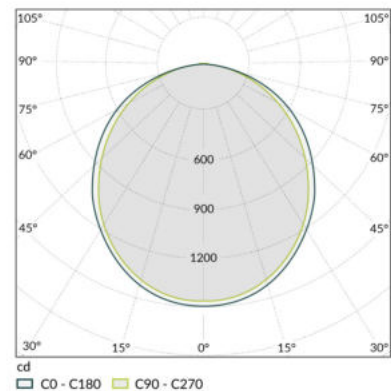

Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	70
Čistá hmotnost [g]	1160
Hrubá hmotnost [g]	1410
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3