

LED liniové svítidlo

ORO DALAS LED 38W NW S




Celé 3 roky záruky pro jistotu a bezstarostné používání.



Vysoký účíník 0,95 znamená nižší účty za elektřinu.

Lineární LED svítidlo DALAS je praktickým řešením pro osvětlení kanceláří, škol, chodeb a komerčních prostor. Hliníkové tělo a mléčný difuzor z PC zaručují dlouhou životnost a rovnoměrné, komfortní světlo v neutrální bílé barvě 4000 K se světelným tokem 4000 lm. Měrný světelný výkon činí 105 lm/W a index podání barev Ra 82 umožňuje věrné zobrazení barev. Účíník 0,95 zajišťuje efektivní využití energie, zatímco 3letá záruka podporuje jistotu nákupu. Snadná přisazená nebo závěsná montáž umožňuje přizpůsobení podmínkám interiéru. Napájecí zdroj je součástí balení.

Index	ORO18067
Kód EAN	5902533199907
Φ360° [lm]	4000
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	105
Úhel svícení [°]	100
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240

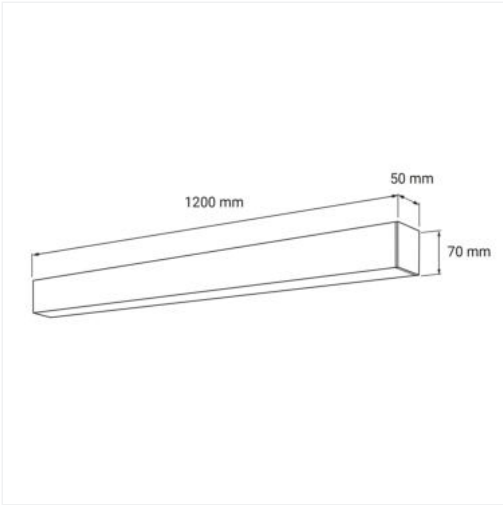

f [Hz]	50
Pon [W]	38
Účíník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1405439
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Mechanická odolnost [IK]	8
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Možnost spojování do linií	ne
Délka napájecího kabelu [m]	1.1
Barva	stříbrný
Materiál pouzdra	hliník

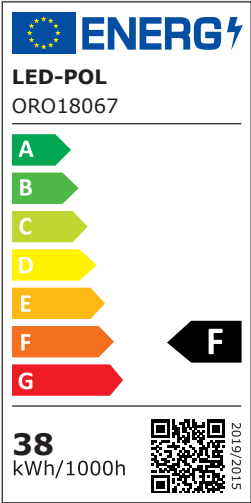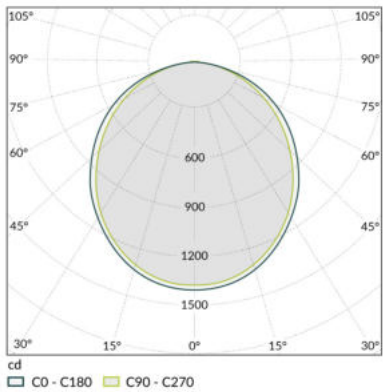

Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	70
Čistá hmotnost [g]	1160
Hrubá hmotnost [g]	1410
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3