


ORO NUBE GOLD 60W DW





- Zlatá povrchová úprava dodá interiéru elegantní a decentní akcent.
- 3900 lm zajišťuje účinné osvětlení velkých místností.
- Štíhlý 65mm profil vytváří moderní, odlehčenou linii.
- Série dostupná v mnoha průměrech umožňuje jednotné sladění osvětlení.

NUBE 60W ve zlatém provedení spojuje funkční, intenzivní osvětlení s elegantním detailem, který podtrhne styl interiéru. Světelný tok 3900 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují komfortní, rovnoměrné světlo ve velkých obývacích pokojích, otevřených denních zónách, reprezentativních pracovnách i komerčních prostorech. Profil s výškou 65 mm působí lehce a vzdušně, zatímco zlaté provedení dodává jemný, vytříbený akcent, který se uplatní jak v moderních, tak v elegantnějších aranžmá. PMMA zaručuje odolnost proti žloutnutí a stabilní distribuci světla. Různé rozměry svítidel NUBE umožňují použití této řady v celých objektech při zachování jednotného charakteru osvětlení.

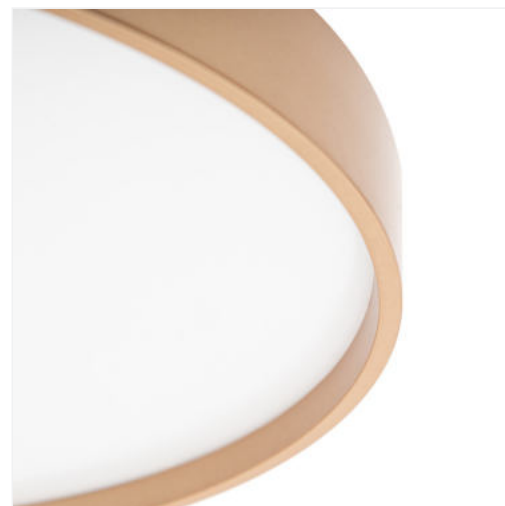

Index	ORO26027
Kód EAN	5902533199358
$\Phi 360^\circ$ [lm]	3900
Φ_{mod} [lm]	6500
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	60
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1134967
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	zlatá
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný

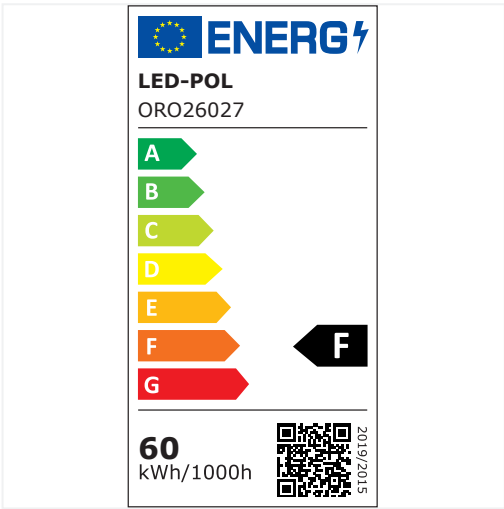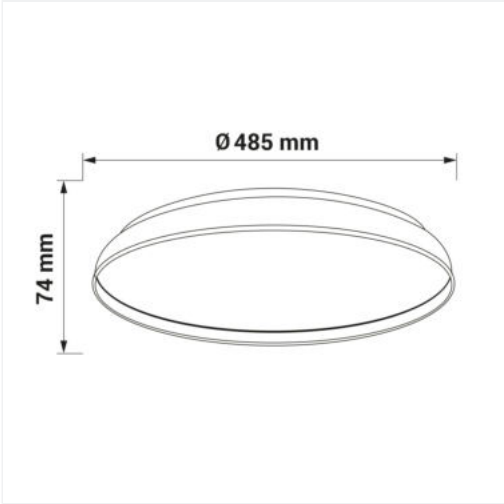

Délka [mm]	480
Šířka [mm]	480
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	480
Čistá hmotnost [g]	1140
Hrubá hmotnost [g]	1740
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2