


ORO T8 60 BASIC 9W DW III



- Účinné celkové osvětlení: světelný tok 900 lm při příkonu 9 W zajišťuje skvělou rovnováhu mezi výkonem a spotřebou energie.
- Kompatibilita s uzavřenými svítidly: bezproblémové použití při modernizaci instalací T8.
- Neutrální barva světla 4000 K: podporuje soustředění a pracovní komfort v užitkových prostorách.

LED trubice ORO T8 BASIC 60 cm 9 W byla navržena jako funkční světelný zdroj pro vnitřní použití v lineárních svítidlech s paticí G13. Světelný tok 900 lm a účinnost 100 lm/W umožňují dosáhnout výkonného celkového osvětlení při zachování energeticky úsporného provozu. Neutrální barva světla 4000 K zajišťuje komfortní podmínky pro práci i každodenní používání v kancelářích, technických místnostech, zázemí a veřejných objektech. Životnost až 15 000 hodin umožňuje dlouhodobý provoz bez nutnosti časté výměny, což z ní činí praktickou volbu pro instalatéry i B2B zákazníky.

Index	ORO17041
Kód EAN	5902533199198
Φ360° [lm]	900
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

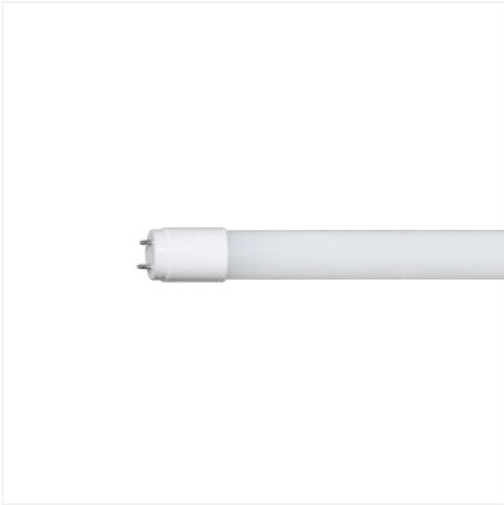

U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	9
Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	824228
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	600
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	93
Hrubá hmotnost [g]	97
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

