


ORO NUBE GOLD 36W DW





- Doplnkové podsvícení stropu vytváří v místnosti elegantní a moderní atmosféru.
- Zlatá barva dodává interiéru elegantní, moderní výraz.
- Štíhlé 65mm provedení vytváří na stropě estetickou, minimalistickou linii.
- Široká nabídka průměrů umožňuje vytvářet harmonicky sladěné osvětlovací sestavy.

Stropní svítidlo NUBE 36W ve zlatém provedení spojuje silné, rovnoměrné osvětlení se stylovým akcentem, který podtrhne charakter moderních interiérů. Svítidlo poskytuje světelný tok 2160 lm s teplotou chromatičnosti 4000 K, díky čemuž je ideální do obývacích pokojů, reprezentativních chodeb, větších ložnic i denních zón. Štíhlý tvar s výškou 65 mm dodává svítidlu lehkost, zatímco zlaté provedení vnáší do prostoru sofistikovaný detail vhodný pro moderní i elegantně laděné aranžmá. PMMA použité v difuzoru zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a stabilitu barvy po celou dobu používání. Několik dostupných průměrů umožňuje snadno sladit svítidla v jednotném stylu napříč celým projektem.

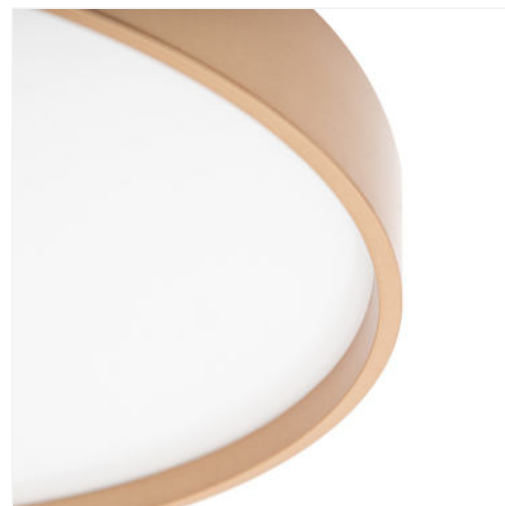

Index	ORO26023
Kód EAN	5902533195480
Φ360° [lm]	2160
Φmod [lm]	3850
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	36
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	687320
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	zlatá
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA

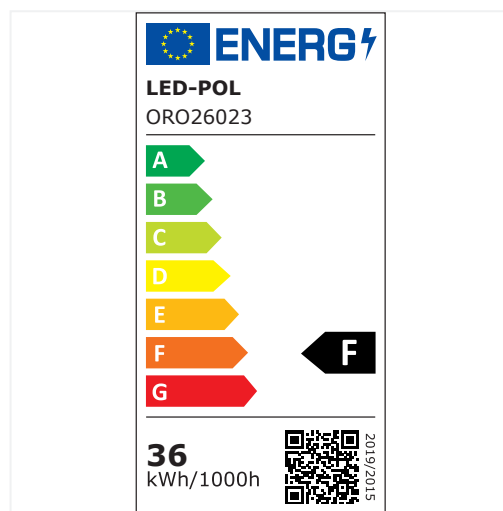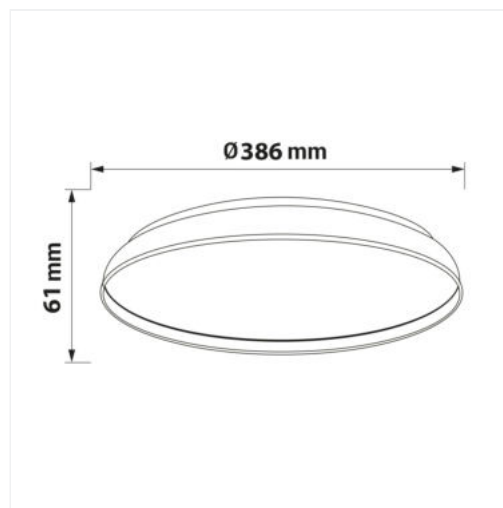

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	385
Šířka [mm]	385
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	385
Čistá hmotnost [g]	800
Hrubá hmotnost [g]	1060
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2