

hermetické LED svítidlo

ORO SFERIS 40W DW L III






Stupeň krytí IP66 a mechanická odolnost IK10 zaručují spolehlivost i v náročném pracovním prostředí. Světelný tok 5600 lm při příkonu 40 W zajišťuje výkonné a efektivní osvětlení výrobních prostor. Možnost řazení do linií usnadňuje realizaci souvislých světelných sestav. Hermetické svítidlo SFERIS 40W bylo navrženo pro intenzivní provoz v průmyslovém prostředí, kde jsou klíčové odolnost, stabilita parametrů a bezpečnost uživatelů. Výkon 40 W poskytuje 5600 lm neutrálního světla o teplotě 4000 K, což zaručuje rovnoměrné osvětlení výrobních pracovišť i komunikačních tras. Krytí IP66 a mechanická odolnost IK10 umožňují instalaci v místech vystavených prachu, vodě a riziku poškození. Parametr UGR ≤19 zvyšuje zrakový komfort a bezpečnost práce. Svítidlo umožňuje lineární propojení několika modulů, což usnadňuje návrh osvětlení ve výrobních, logistických a technických halách. Přisazená nebo závěsná montáž zvyšuje flexibilitu instalace. Na model se vztahuje 5letá záruka.

Index	ORO18033
Kód EAN	5902533194384
Φ360° [lm]	5600
Φmod [lm]	6400
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	140
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38



Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	40
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	C
Registrační číslo EPREL	959649
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	66
Mechanická odolnost [IK]	10
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Barva	šedá

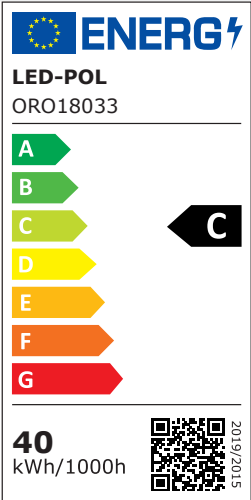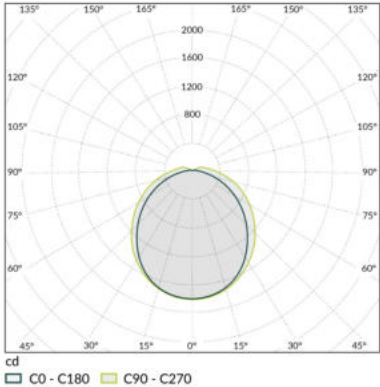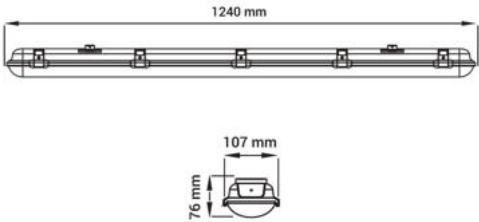

Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PC
Typ krytu	drážkovaný
Délka [mm]	1240
Šířka [mm]	107
Výška [mm]	76
Čistá hmotnost [g]	1340
Hrubá hmotnost [g]	1510
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5