

LED panel

ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW



3letá záruka vám dává jistotu dlouhodobého a bezproblémového používání.

Výrobek má certifikát PZH, který zajišťuje bezpečné používání.




Panel neztrácí jas a po léta si zachovává svěží vzhled.

Vysoký účinník 0,95 přináší úsporu energie a spolehlivý provoz.



Napájecí zdroj je součástí balení – rychlá a bezproblémová montáž.

LED panel ORO je řešení určené pro náročné komerční aplikace, jako jsou kanceláře, školy, chodby či konferenční místnosti. Výkon 36 W zajišťuje světelný tok 4000 lm při účinnosti 111 lm/W, což znamená efektivní osvětlení při nízké spotřebě energie. Díky účinníku 0,95 jsou minimalizovány energetické ztráty. Panel vyniká vysokou kvalitou, potvrzenou atestem PZH a 3letou zárukou. Absence efektu stárnutí a napájecí zdroj značky Sanan zajišťují stabilní parametry po deklarovanou dobu životnosti 20 000 hodin. Třída ochrany I a možnost zapuštěné nebo přisazené montáže usnadňují instalaci v různých typech prostor.

Index	ORO07056
Kód EAN	5902533199952
Φ_{360° [lm]	4000
Φ_{mod} [lm]	4620
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	140
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

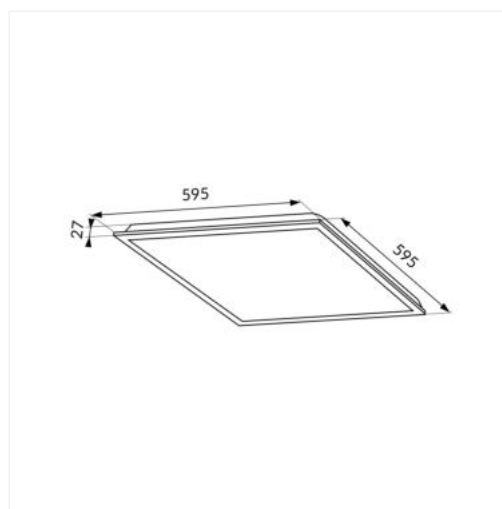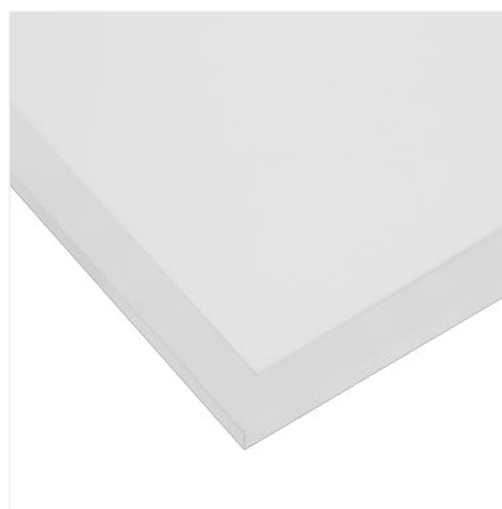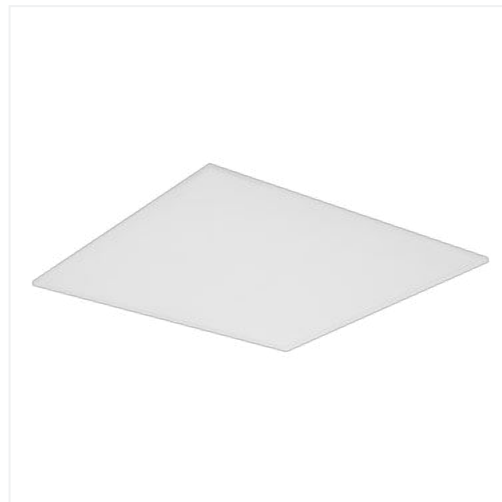

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Výkon LED modulu [W]	33
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1388545
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Možnost zakrytí izolací	ne

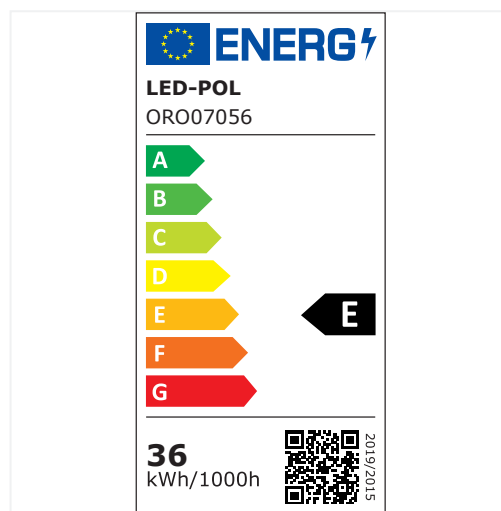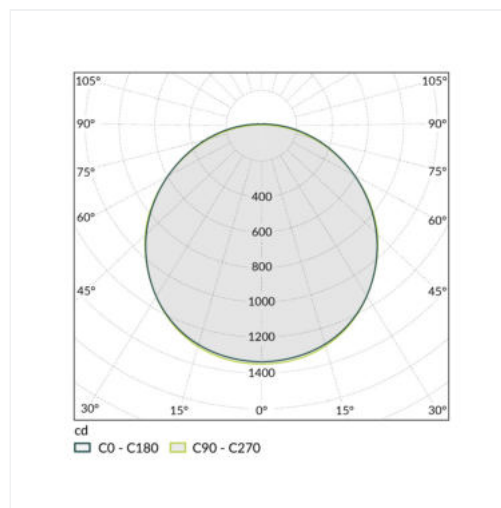

Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	595
Šířka [mm]	595
Výška [mm]	27
Čistá hmotnost [g]	1380
Hrubá hmotnost [g]	1400
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	3

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60 UC	5902533192922
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281

