

ORO FALENA 8W 2 DW




Obousměrný světelný efekt ideální pro zvýraznění fasád rezidenčních, administrativních a komerčních budov.

700 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují jasné, estetické osvětlení ve vstupních zónách i na fasádách.


Hliníkové tělo se stupněm krytí IP65 zaručuje odolnost vůči dešti, prachu i náročným povětrnostním podmínkám.

LED svítidlo ORO FALENA 8 W bylo navrženo pro efektní osvětlení fasád a zvýraznění architektonických detailů. Obousměrný světelný tok vytváří na fasádě estetické akcenty, zatímco neutrální teplota chromatičnosti 4000 K zajišťuje výrazné a přirozené osvětlení. Hliníkové, utěsněné tělo s krytím IP65 chrání svítidlo před deštěm a prachem, takže spolehlivě funguje i v náročných venkovních podmínkách. Životnost 25 000 h, Ra 80 a grafitová povrchová úprava dělají z modelu FALENA 8 W odolné, elegantní a bezúdržbové fasádní řešení pro soukromé i komerční projekty.

Index	ORO10043
Kód EAN	5902533197194
Φ360° [lm]	700
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	145
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	8
Výkon LED modulu [W]	8

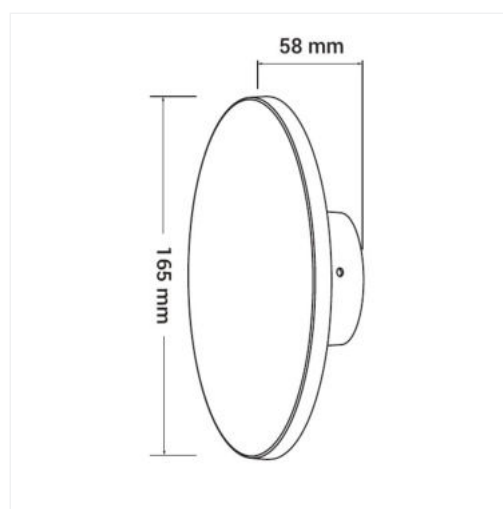

Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1044393
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	nahoru, dolů a do stran
Stupeň krytí [IP]	65
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	grafitová
Materiál pouzdra	hliník
Délka [mm]	165
Šířka [mm]	165
Výška [mm]	58
Průměr [mm]	165
Čistá hmotnost [g]	300
Hrubá hmotnost [g]	370
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	24

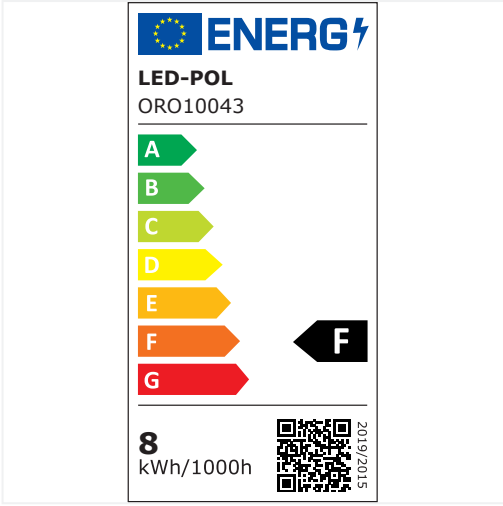

Použití	fasády
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2