

LED reflektor s pohybovým čidlem

ORO DIODO 10W NW PIR





Automatické zapnutí světla díky PIR pohybovému senzoru.

Celé 3 roky záruky vám zajistí klidné a bezstarostné používání.


Vysoký účinník 0,95 znamená nižší účty za elektřinu.

LED reflektor DIODO s PIR čidlem je svítidlo určené pro venkovní instalaci na stěnách hal, skladů, továren či parkovišť. Poskytuje světelný tok 900 lm v neutrální bílé barvě světla (4000 K) a zajišťuje rovnoměrné osvětlení se širokým vyzařovacím úhlem 110°. PIR pohybové čidlo detekuje pohyb až do vzdálenosti 3 m, což umožňuje snížit spotřebu energie a zajistit automatickou aktivaci svítidla. Hliníkové tělo s krytím IP44 chrání před povětrnostními vlivy. Účinník 0,95 a životnost 25 000 hodin přispívají k reálným úsporám i nízké poruchovosti. Na produkt se vztahuje 3letá záruka.

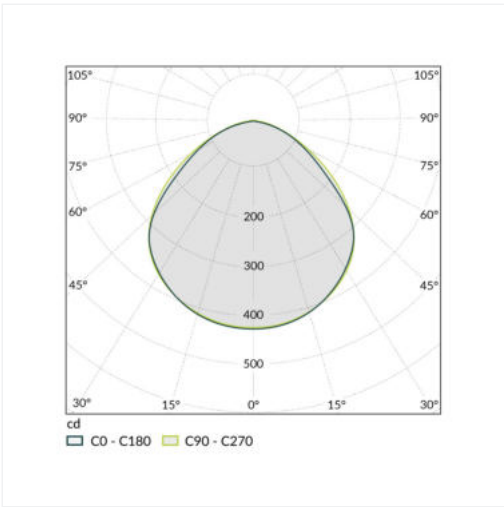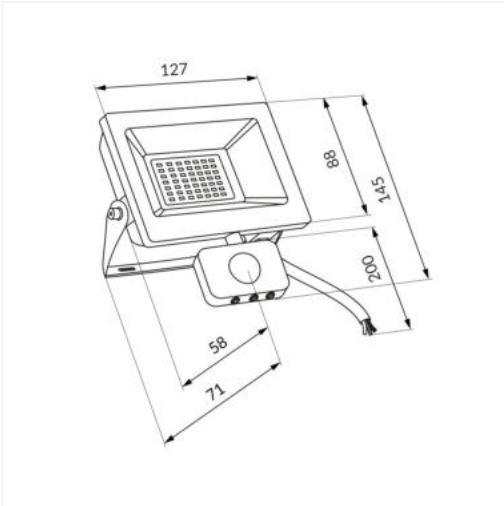

Index	ORO33121
Kód EAN	5902533190027
Φ360° [lm]	900
Φuse [lm(°)]	820 <120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	400
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	10
Psb [W]	0.5
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1682119
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	7÷420
Horizontální detekční úhel [°]	120
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	3
Minimální intenzita osvětlení [lux]	5÷2000
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Možnost nastavení úhlu čidla	ano
Stupeň krytí [IP]	44

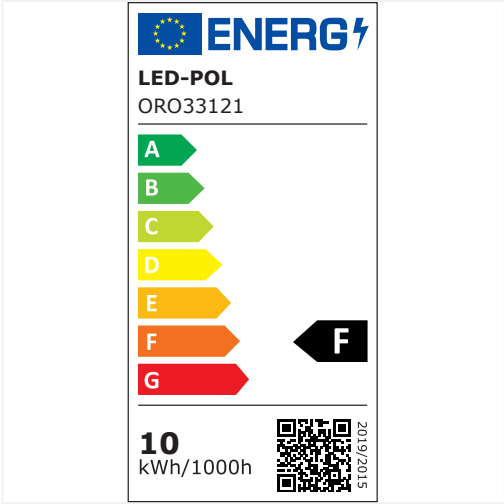

Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	145
Šířka [mm]	127
Výška [mm]	71
Čistá hmotnost [g]	250
Hrubá hmotnost [g]	300
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3