

ORO ZUMA LED S 5W CCT W





Tři barvy světla na výběr v jednom downlightu.


Možnost nastavení úhlu svícení zajišťuje přesné nasvícení prostoru.

LED downlight ORO vyniká třemi úrovněmi teploty chromatičnosti (3000 K, 4500 K, 6500 K), které lze při instalaci přizpůsobit charakteru prostoru vyžadujícího teplé, neutrální nebo studené světlo. Světelný tok 475 lm a světelná účinnost 95 lm/W umožňují efektivní osvětlení kanceláří, chodeb či konferenčních místností při minimálním příkonu (5 W). Úhel vyzařování 50° a možnost nastavení směru světla v jedné ose (v rozsahu 30°) zajišťují přesné nasměrování osvětlení. Tělo z PC a transparentní kryt z PBT zaručí nízkou hmotnost i odpovídající odolnost. Splňuje normy CE a RoHS, záruka 2 roky.

Index	ORO33110
Kód EAN	5901752714410
$\Phi 360^\circ$ [lm]	475
Φ_{use} [lm(°)]	375 $\angle 90^\circ$
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	50
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361

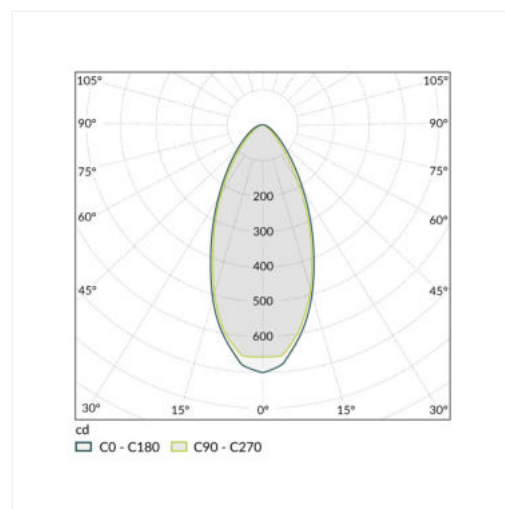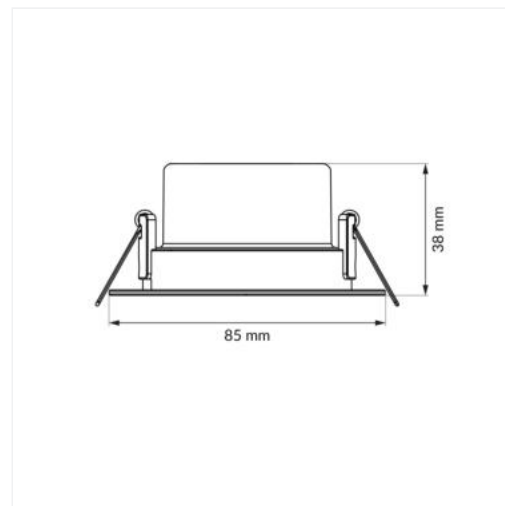

Chromatické souřadnice Y	0.363
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1636668
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	30
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø70
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.1

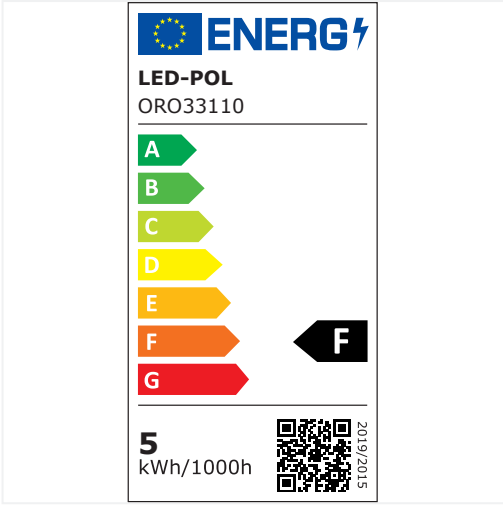

Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PBT
Typ krytu	průhledný
Zdroj světla součástí balení	ne
Dálkový ovladač součástí balení	ne
Délka [mm]	85
Šířka [mm]	85
Výška [mm]	38
Čistá hmotnost [g]	60
Hrubá hmotnost [g]	76
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2