

LED stropní svítidlo

ORO URAN 18W DW MIC



Výrobek je opatřen bezpečnostním atestem PZH pro náročné uživatele.


Zakoupením tohoto produktu získáváte záruku celých 3 let.

Zvýšený stupeň krytí IP44 chrání stropní svítidlo před vlhkostí a prachem.


Vestavěné čidlo MIC automaticky detekuje pohyb a zajišťuje tak maximální pohodlí.

LED stropní svítidlo ORO – OP Plafoniere/Standardowe je určeno pro vnitřní použití, například ve školách, úřadech, chodbách, toaletách a koupelnách. Světelný tok 1440 lm při příkonu 18 W zajišťuje účinné osvětlení s úsporou energie, potvrzené třídou energetické účinnosti E a hygienickým atestem PZH. Svítidlo nabízí krytí IP44 a odolnost vůči vnějším vlivům, zatímco vestavěné pohybové čidlo MIC s nastavitelnou dobou svícení zvyšuje komfort i efektivitu provozu. Tříletá záruka výrobce a certifikace CE a RoHS zaručují bezpečné a spolehlivé používání. Jednoduchá přisazená montáž, kompletní příslušenství v balení a ověřená životnost 20 000 h činí z tohoto stropního svítidla spolehlivou volbu pro širokou škálu objektů.

Index	ORO26008
Kód EAN	5902533191956
Φ360° [lm]	1440
Φmod [lm]	2200
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	122
Úhel svícení [°]	140
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

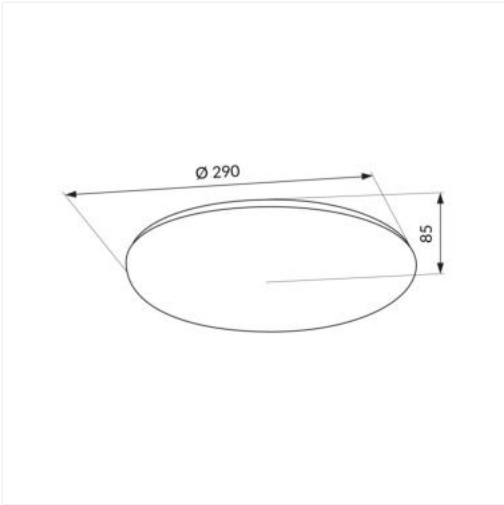

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	710930
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	5÷1800
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	150
Dosah detekce senzoru [m]	4
Minimální intenzita osvětlení [lux]	2÷50
Detekce pohybu [m/s]	0.5÷3
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44
Místo instalace	strop

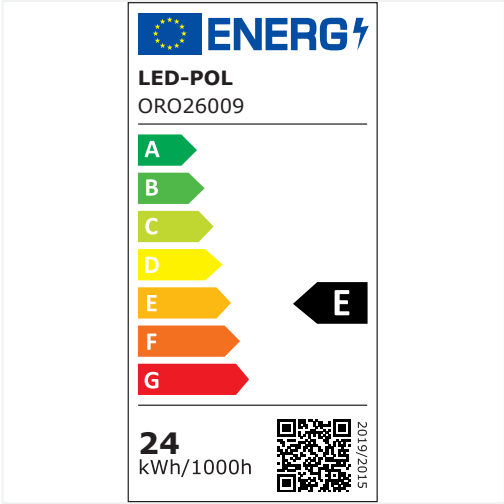

Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PC
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	290
Šířka [mm]	290
Výška [mm]	85
Průměr [mm]	290
Čistá hmotnost [g]	410
Hrubá hmotnost [g]	630
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	3