


ORO MR16 4W CW



Světelný zdroj MR16 o výkonu 4 W, napájený napětím 12V AC/DC a vybavený patičí GX5.3. Uživatel získá světlo se světelným tokem 360 lm a teplotou chromatičnosti 6500 K (studená bílá), což zajišťuje vysokou účinnost při použití v užitkových, komerčních i domácích prostorách. Úhel vyzařování 110° a vysoký index podání barev Ra 80 umožňují přesné osvětlení vybraných zón. Životnost 25 000 hodin zaručuje dlouhou dobu provozu a omezuje servisní přestávky. Produkt disponuje certifikacemi CE a RoHS, které potvrzují bezpečné používání. Energetická třída G přispívá k nižší spotřebě energie.

Index	ORO29010
Kód EAN	5902533194223
Φ360° [lm]	360
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
Uin [V]	12
f [Hz]	AC/DC
Pon [W]	4
Ekvivalentní výkon [W]	33
Účinnost	0.7

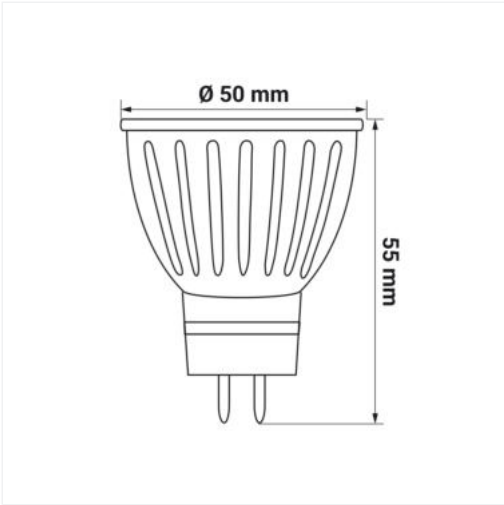

Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	915978
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Patice	Gx5.3
Typ světelného zdroje	MR16
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	52
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	21
Hrubá hmotnost [g]	29
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

