

ORO MARS 24W DW MIC




Výrobek s certifikátem PZH zaručuje bezpečné používání.

Senzor MIC s možností nastavení zajišťuje pohodlí a úsporu energie.


Stropní svítidlo MARS je ideální volbou pro veřejné objekty, jako jsou školy, úřady, chodby či toalety, kde záleží na účinnosti a odolnosti. Robustní ocelové tělo a opálový difuzor z PVC a PC zaručují vysokou odolnost a rovnoměrný rozptyl světla. Vysoký světelný tok 2000 lm při příkonu 24 W zajišťuje účinnost 83 lm/W, což se promítá do úspor při provozu. Snímač přítomnosti MIC umožňuje nastavení parametrů a optimalizuje spotřebu energie. Produkt s atestem PZH, certifikáty CE, ROHS a 2letou zárukou. Součástí balení jsou šrouby a montážní hmoždinky.



Index	ORO26020
Kód EAN	5902533194612
Φ360° [lm]	2000
Φmod [lm]	2600
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	108
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

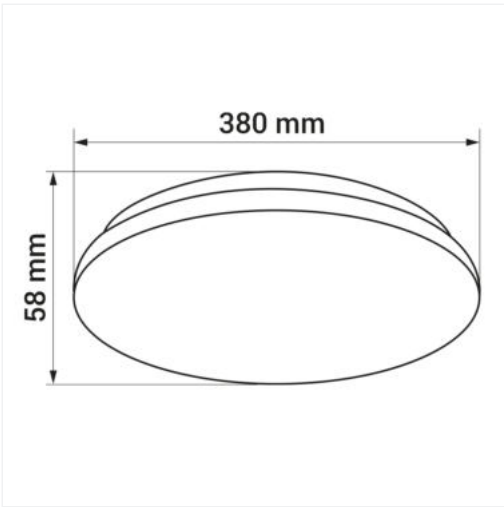

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	705976
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	5÷300
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	180
Minimální intenzita osvětlení [lux]	25
Směr svícení	dolů
Možnost nastavení úhlu čidla	ne
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40

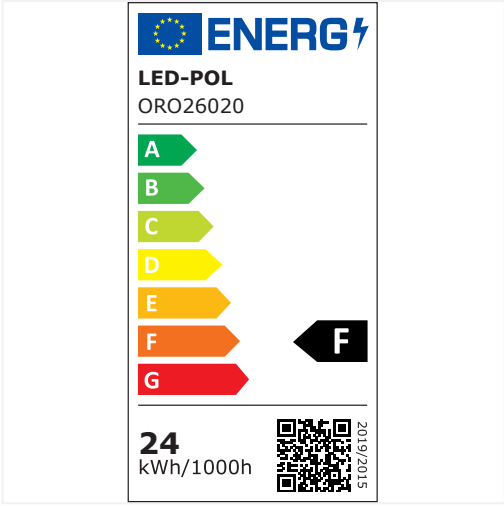

Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PVC
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	375
Šířka [mm]	375
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	375
Čistá hmotnost [g]	530
Hrubá hmotnost [g]	750
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	2