

ORO MR16 SIX 6W NW




- Věrné podání barev: Vysoký index podání barev $Ra \geq 80$ a neutrální teplota chromatičnosti 4000K zaručují přirozený vzhled osvětlených předmětů.
- Úspora energie a dlouhá životnost: Příkon pouhých 6 W a životnost až 25 000 hodin minimalizují provozní náklady.
- Univerzální použití: Standardní patice GX5.3 a možnost provozu v uzavřených svítidlech zajišťují širokou kompatibilitu.

Profesionální LED světelný zdroj MR16 navržený pro interiérové použití všude tam, kde záleží na kvalitě a spolehlivosti. Poskytuje světelný tok 570 lm v neutrální bílé barvě 4000 K a vysoký index podání barev $Ra \geq 80$ zaručuje věrné zobrazení barev. Efektivně směřovaný užitečný světelný tok 420 lm v úhlu 120° zajišťuje přesné osvětlení vybraných zón. Standardní patice GX5.3 usnadňuje montáž do většiny stropních i nábytkových svítidel, včetně uzavřených provedení. Nízká spotřeba energie 6 W a dlouhá životnost až 25 000 hodin přispívají k nízkým provozním nákladům.



Index	ORO29007
Kód EAN	5902533193721
$\Phi 360^\circ$ [lm]	570
Φ_{use} [lm($^\circ$)]	420 $\leq 120^\circ$
Úhel svícení [$^\circ$]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	205
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

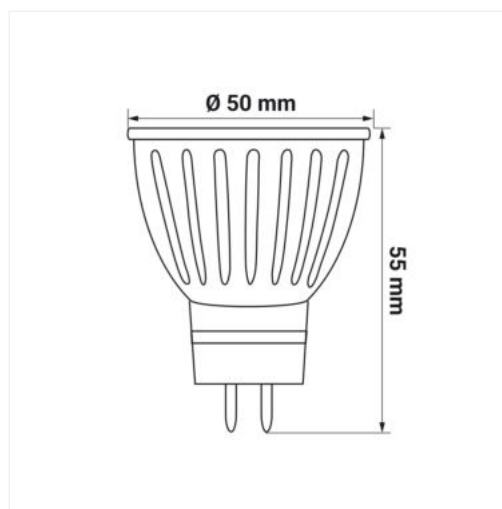

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	12
f [Hz]	AC/DC
Pon [W]	6
Ekvivalentní výkon [W]	46
Účinník	0.7
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	915854
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Patice	Gx5.3
Typ světelného zdroje	MR16
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	55
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	21
Hrubá hmotnost [g]	31
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS

