



ORO ZUMA LED S 9W CCT B



Tři barvy světla snadno sladíte s každým interiérem.


Díky nastavení úhlu nasměrujete světlo přesně tam, kam potřebujete.

LED downlight ORO – OP Downlighty/vestavná svítidla představuje výkonné a úsporné řešení pro osvětlení kanceláří, chodeb či konferenčních místností. Svítidlo umožňuje zvolit jednu ze tří teplot chromatičnosti (3000 K, 4500 K, 6500 K), takže světlo snadno přizpůsobíte konkrétnímu prostoru. Vyzařovací úhel 50° s možností nastavení sklonu v jedné ose až o 30° umožňuje přesné nasměrování světelného toku a zároveň zajišťuje rovnoměrné osvětlení. Odolná konstrukce z hliníku a plastu spolu s rychlou instalací do podhledových stropů šetří čas při montáži. Svítidlo nabízí životnost až 20 000 hodin a index podání barev Ra 80, díky čemuž se skvěle hodí do komerčních i kancelářských prostor.

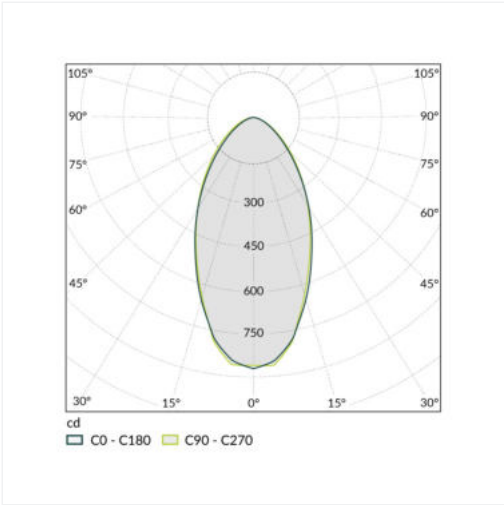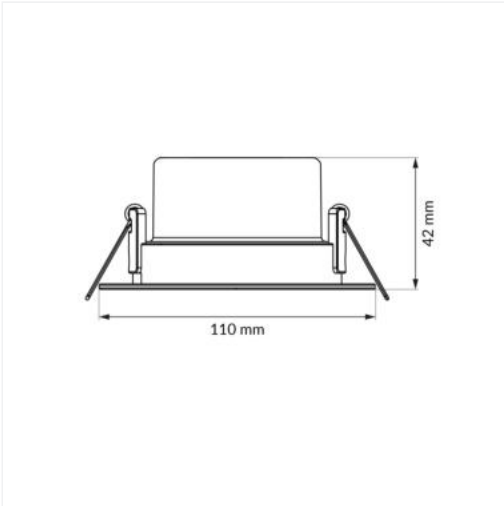

Index	ORO33115
Kód EAN	5901752715172
Φ360° [lm]	855
Φuse [lm(°)]	675 <90°
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	50
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	823
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

Chromatické souřadnice X	0.361
Chromatické souřadnice Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	9
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1636702
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	30
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø95
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů

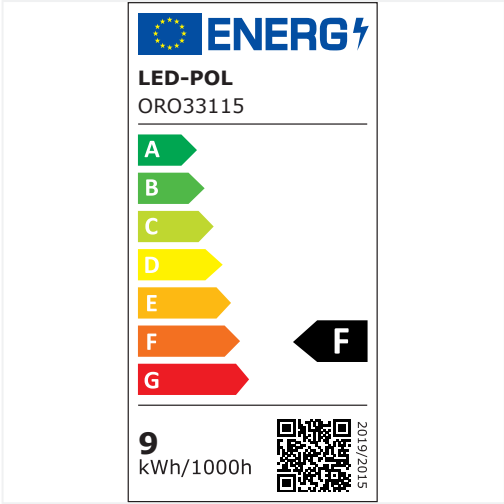

Délka napájecího kabelu [m]	0.1
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PBT
Typ krytu	průhledný
Zdroj světla součástí balení	ne
Dálkový ovladač součástí balení	ne
Délka [mm]	110
Šířka [mm]	110
Výška [mm]	42
Čistá hmotnost [g]	89
Hrubá hmotnost [g]	120
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2