

ORO ATOS E27 A60 7,5W CW



Studená barva světla 6500 K je ideální pro technickou a přesnou práci. Světelný tok 806 lm a vyzařovací úhel 220° zajišťují jasné a rovnoměrné osvětlení.


Životnost 20 000 h a Ra ≥80 zvyšují provozní spolehlivost.

ATOS E27 7,5 W 6500 K je výkonný LED světelný zdroj navržený pro prostory, kde záleží na maximální čitelnosti a výrazném světelném kontrastu – technické místnosti, garáže, kanceláře, dílny či komunikační zóny. Příkon 7,5 W a světelný tok 806 lm zajišťují efektivní celkové osvětlení, zatímco široký úhel vyzařování 220° rovnoměrně rozvádí světlo po celém interiéru. Studená barva světla 6500 K zvýrazňuje detaily a usnadňuje práci vyžadující přesnost.

Mléčný difuzor omezuje oslnění a technologie LED SMD umožňuje dosáhnout výkonu srovnatelného s klasickým 60W světelným zdrojem při výrazně nižší spotřebě energie. Životnost 20 000 hodin a Ra ≥80 zaručují stabilní parametry a dlouhodobý provoz. Produkt je kompatibilní se svítilny s patičkou E27 a je vhodný také do uzavřených svítidel. Certifikace CE a RoHS spolu s 2letou zárukou potvrzují bezpečnost a kvalitní zpracování.



Index	OR004155
Kód EAN	5902533198337
Φ360° [lm]	806
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
Uin [V]	220-240

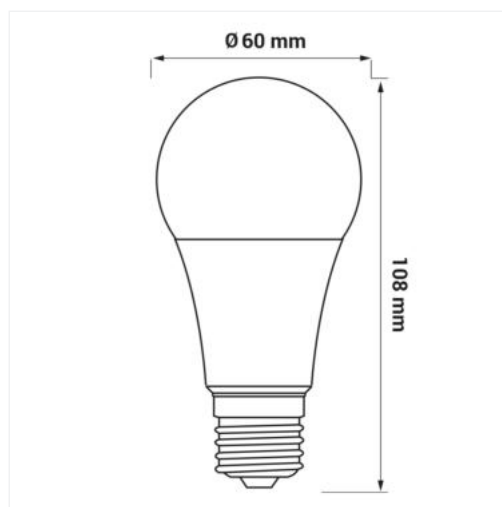

f [Hz]	50
Pon [W]	7.5
Ekvivalentní výkon [W]	60
Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	736777
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	25
Hrubá hmotnost [g]	40
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

