

ORO DIODO PRO 100W NW




Celých 5 let záruky vám zajistí naprostý klid při používání.

Mimořádná světelná účinnost 160 lm/W zaručuje nižší účty za elektřinu.

Díky stupni krytí IP65 je reflektor odolný vůči dešti i prachu.




Díky vysokému účíníku získáte stabilní provoz svítidla.

LED světlomet DIODO PRO je řešením pro objekty s vysokými provozními nároky, jako jsou výrobní haly, sklady a parkoviště. Světelný tok 16 000 lm a měrný výkon 160 lm/W zajišťují efektivní osvětlení při nízké spotřebě energie. Možnost úhlového nastavení v jedné ose usnadňuje přesné nasměrování světla. Svítidlo disponuje stupněm krytí IP65, který zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. Účíník 0,95 přispívá ke stabilnímu provozu celé instalace. Odolné hliníkové tělo a pětiletá záruka minimalizují servisní náklady. Produkt má potřebné certifikace CE a RoHS.

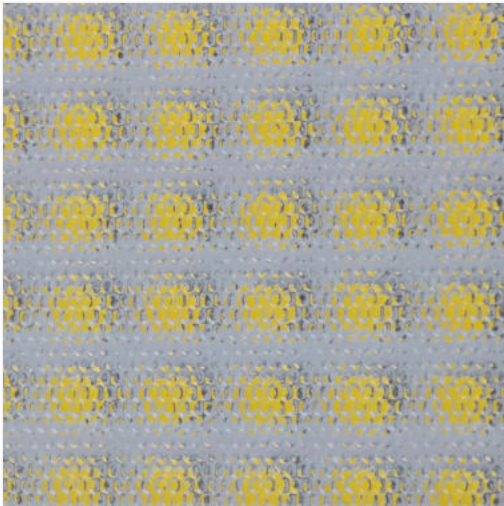

Index	ORO33131
Kód EAN	5902533190874
Φ360° [lm]	16000
Φuse [lm(°)]	13000 <120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	160
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	70
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	6190
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	100
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1682141
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.15

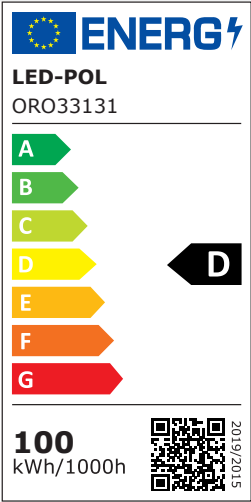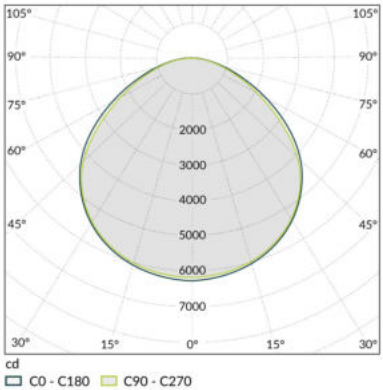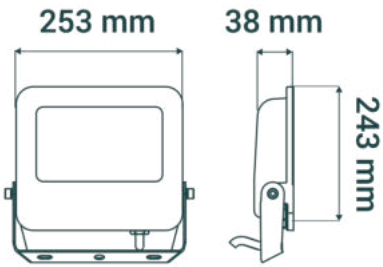

Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	254
Šířka [mm]	42
Výška [mm]	232
Čistá hmotnost [g]	1060
Hrubá hmotnost [g]	1150
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	4
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5