

ORO DIODO 100W NW





Plná odolnost vůči prachu a vodě díky stupni krytí IP65.

Tříletá záruka zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.


Vysoký účinník 0,95 znamená nižší ztráty energie.

LED reflektor DIODO je určen pro náročné venkovní použití – ve výrobních halách, na parkovištích či ve skladech. Světelný tok 10 000 lm a neutrální barva světla 4000 K zajišťují správné osvětlení při vyzařovacím úhlu 110°. Hliníkové tělo a skleněný kryt zaručují dlouhou životnost (IP65, odolnost IK05) a vysoký účinník (0,95) umožňuje efektivní provoz po dlouhou dobu. Svítidlo nabízí životnost až 25 000 hodin a tříletou záruku. Nástěnná montáž, volné konce vodičů a možnost úhlového nastavení v jedné ose usnadňují přizpůsobení požadavkům instalace.

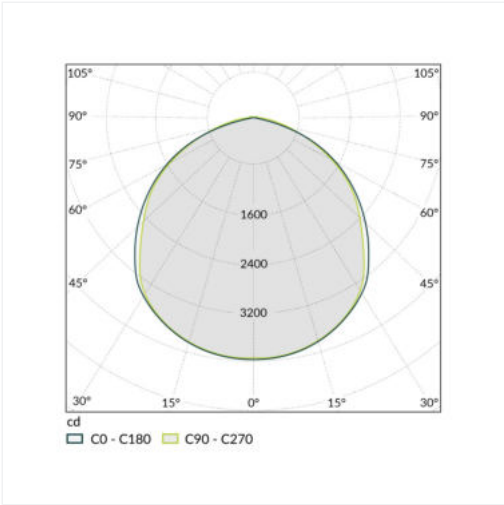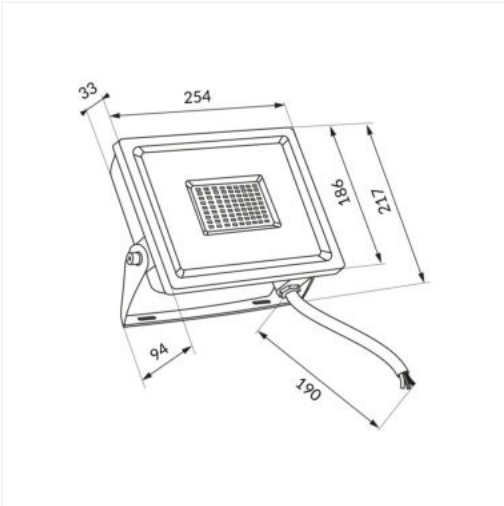

Index	ORO33128
Kód EAN	5902533190676
Φ360° [lm]	10000
Φuse [lm(°)]	8150 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	3490
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	100
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1682137
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	5
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů

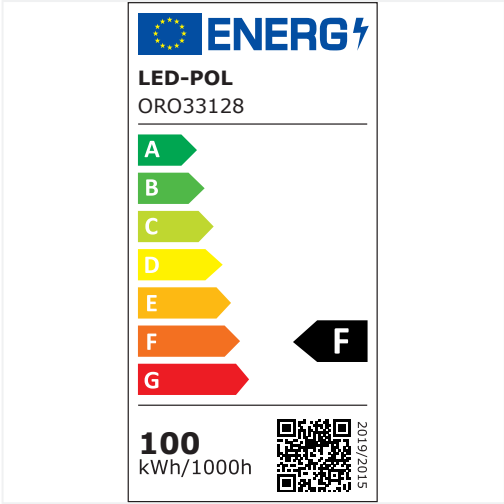

Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	255
Šířka [mm]	206
Výška [mm]	32
Čistá hmotnost [g]	840
Hrubá hmotnost [g]	930
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3