

LED downlight

ORO BLUR LED 30W NW W




3letá záruka vám dává jistotu dlouhodobého a bezproblémového používání.



Záruka efektivity a úspor – účinník 0,95.

Downlight BLUR je svítidlo navržené pro zapuštěnou montáž do podhledů – ideální do kanceláří, škol, chodeb, konferenčních sálů, úřadů či recepcí. Světelný tok 2700 lm a účinnost 110 lm/W zajišťují vysoký výkon a rovnoměrné osvětlení prostoru. Neutrální barva světla 4000 K zvyšuje zrakový komfort. Externí napájecí zdroj zaručuje stabilní provoz a dlouhodobou spolehlivost (životnost 30 000 h), zatímco hliníkové tělo umožňuje efektivní odvod tepla. Svítidlo má energetickou třídu F, stupeň krytí IP44 z čelní strany a 3letou záruku. Montáž se provádí do otvoru $\varnothing 160$ mm, připojení pomocí samosvorné svorkovnice.

Index	ORO21035
Kód EAN	5902533199792
$\Phi 360^\circ$ [lm]	3300
Φ_{use} [lm(°)]	2700 $\leq 120^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	110
Úhel svícení [°]	100
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	1340
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

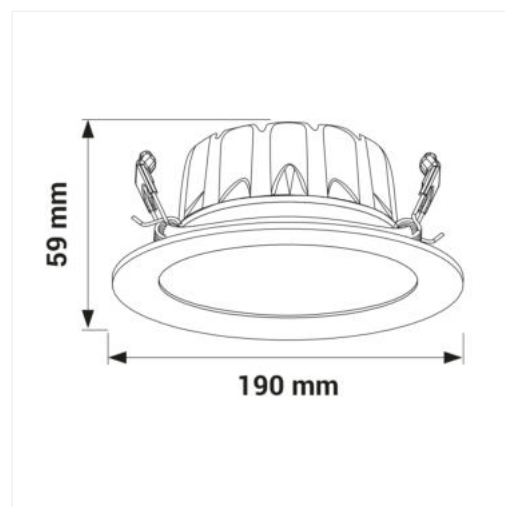

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	30
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1383328
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44/20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø160
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka

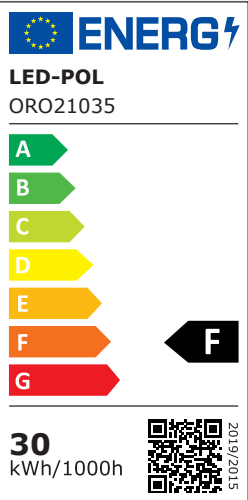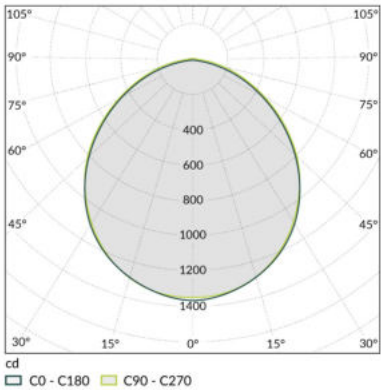

Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PS
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	190
Šířka [mm]	190
Výška [mm]	59
Průměr [mm]	190
Čistá hmotnost [g]	650
Hrubá hmotnost [g]	730
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3