



# ORO PANEL ARCHE 30X120 40W DW XP

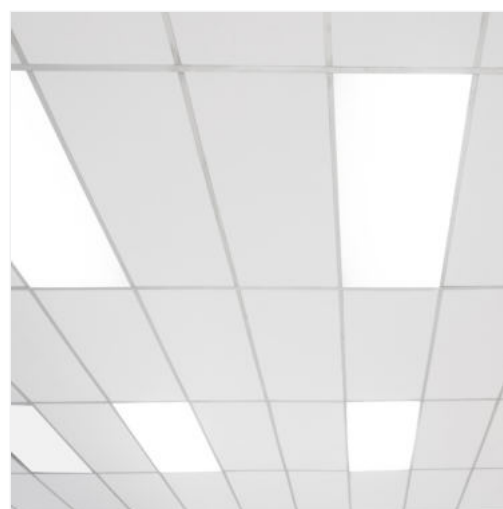




- Spolehlivost potvrzená 5letou zárukou a atestem PZH: Záruka kvality a schválení pro použití v objektech se zvýšenými hygienickými požadavky.
- Ideální pro kanceláře a chodby: Podlouhlý formát 30 × 120 cm představuje přímou náhradu za tradiční rastrová svítidla.
- Kompatibilita s řídicími systémy: Možnost regulace jasu a integrace se systémy DALI a 1–10 V.
- Vysoká světelná účinnost 115 lm/W: Zaručuje skutečné úspory energie u rozsáhlých osvětlovacích instalací.

Vysoce výkonný LED panel ORO ARCHE ve formátu 30 × 120 cm, navržený jako energeticky úsporná náhrada tradičních rastrových svítidel. Nabízí světelný tok 4600 lm (účinnost 115 lm/W) v neutrální barvě světla 4000 K, a vytváří tak ideální podmínky pro práci v kancelářích, školách i konferenčních místnostech. Spolehlivost potvrzuje 5letá záruka, životnost 50 000 hodin a atest PZH. Panel je plně připraven pro integraci s pokročilými systémy automatizace budov (DALI, 1–10 V). Robustní hliníkovo-ocelová konstrukce zajišťuje stabilní světlo bez efektu blikání a stárnutí.

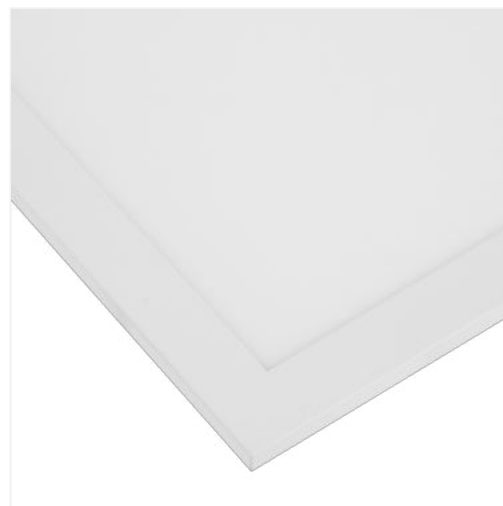

Index	ORO07041
Kód EAN	5902533195275
$\Phi_{360^\circ}$ [lm]	4600
$\Phi_{mod}$ [lm]	5600
Změna barevné teploty	ne
$\eta$ [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální

Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U <sub>in</sub> [V]	40
f [Hz]	DC
I <sub>in</sub> [mA]	1000
P <sub>on</sub> [W]	40
Výkon LED modulu [W]	40
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	800816
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	III
Řídicí standard	DALI, 1-10V
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44/20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40

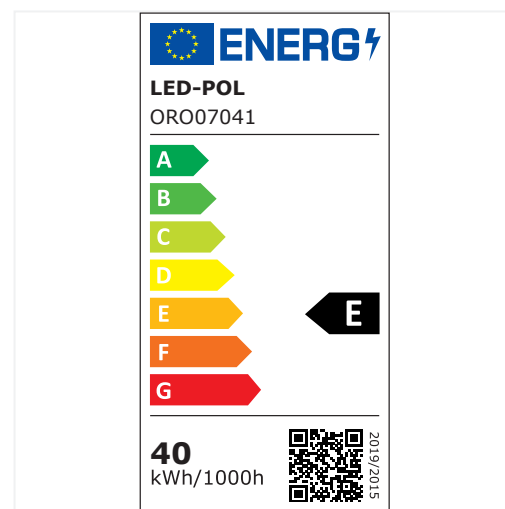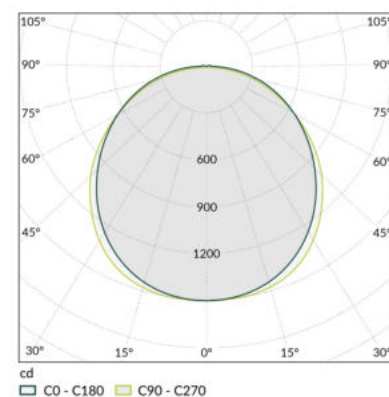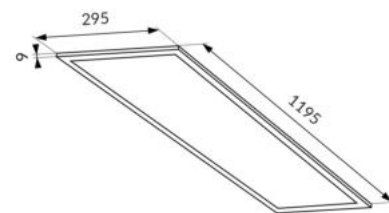

Montáž na hořlavé povrchy	ano
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS, PMMA
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ne
Délka [mm]	1195
Šířka [mm]	295
Výška [mm]	9
Čistá hmotnost [g]	1970
Hrubá hmotnost [g]	2300
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	5

#### + Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO15093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723

ORO15095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747
ORO15062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07020	ORO RAMA PANEL 30X120 UC	5902533192939