

LED reflektor

ORO DIODO PRO 200W NW




Až 5 let záruky.

Vysoká světelná účinnost 160 lm/W.


Krytí IP65 zaručuje spolehlivý provoz ve venkovním prostředí.

Úspora energie díky vysokému účinníku 0,95.



LED reflektor DIODO PRO nabízí světelnou účinnost 160 lm/W a při příkonu 200 W generuje celkový světelný tok 32 000 lm. Konstrukce splňuje krytí IP65, což zaručuje odolnost vůči vodě a prachu a přispívá k bezproblémovému provozu ve výrobních halách, skladech i na venkovních parkovištích. Hliníkové tělo chrání elektroniku, zatímco čirý skleněný kryt zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla v neutrální barvě (4000 K). Index podání barev Ra 70 pomáhá zachovat dobrou rozpoznatelnost barev v pracovním prostředí. Vestavěný napájecí zdroj a účinník 0,95 umožňují stabilní provoz při síťovém napětí. Na produkt se vztahuje 5letá záruka.

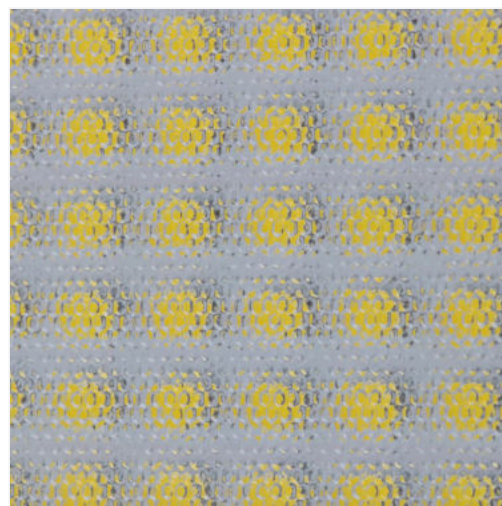

Index	ORO33133
Kód EAN	5902533190898
$\Phi 360^\circ$ [lm]	32000
Φ_{use} [lm($^\circ$)]	26000 $\angle 120^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	160
Úhel svícení [$^\circ$]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	70
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	12330
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

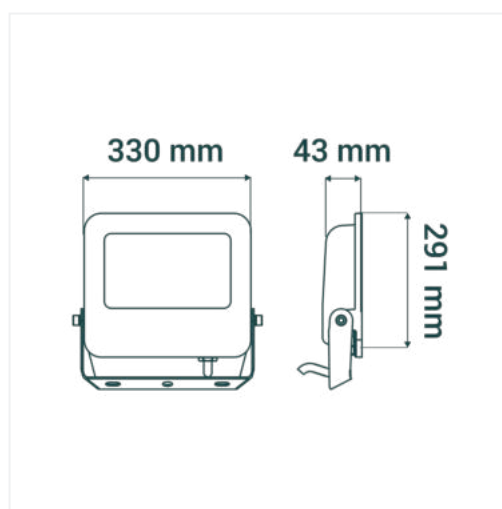

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	200
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1682143
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.45

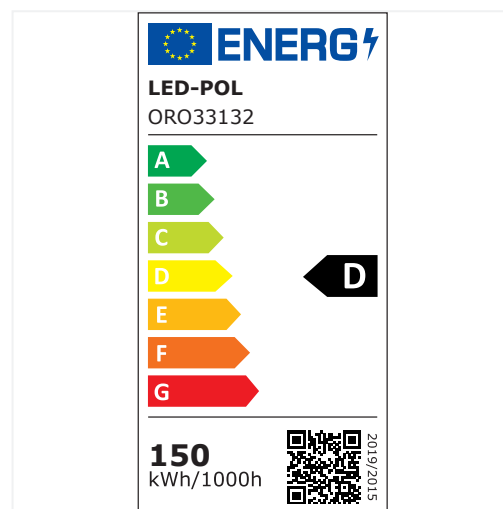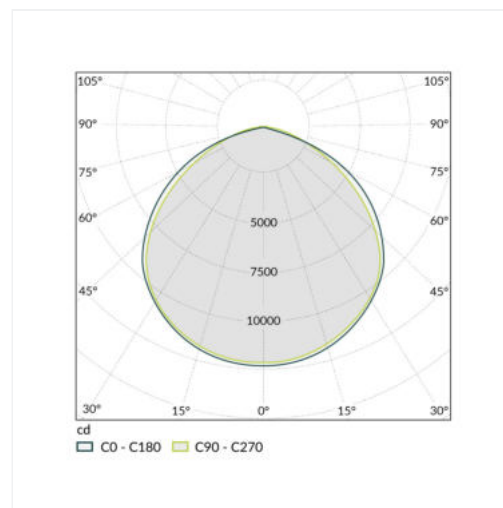

Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	407
Šířka [mm]	48
Výška [mm]	350
Čistá hmotnost [g]	2800
Hrubá hmotnost [g]	3000
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	2
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5