

hermetické LED svítidlo

ORO NITRA 36W DW L



Stupeň krytí IP65 zajišťuje spolehlivost i v náročných podmínkách.

Snadná montáž svítidel v jedné linii.




Neobdržel jsem atribut Rozlišovací znak 4.

Hermetické svítidlo NITRA představuje profesionální řešení pro průmyslové použití. Světelný tok 3900 lm při příkonu 36 W zaručuje rovnoměrné osvětlení pracovních ploch. Úhel vyzařování 160° a široký rozptyl světla se skvěle uplatní v prostorných halách, skladech či dílnách. Stupeň krytí IP65 znamená plnou odolnost vůči prachu a vlhkosti, zatímco životnost 25 000 h minimalizuje četnost výměn a snižuje provozní náklady. Možnost liniové montáže a snadné propojení do řad až 16 svítidel usnadňuje rozšiřování osvětlovací instalace. Přisazená montáž je vhodná jak do interiéru, tak do exteriéru objektů.

Index	ORO18024
Kód EAN	5902533191307
Φ360° [lm]	3900
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	108
Úhel svícení [°]	160
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377



U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	36
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	959642
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	7
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	16
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PC

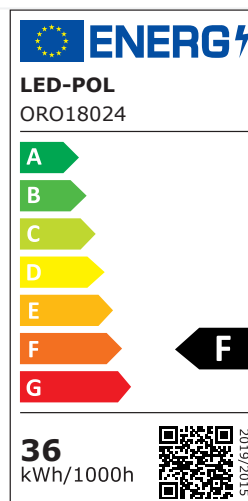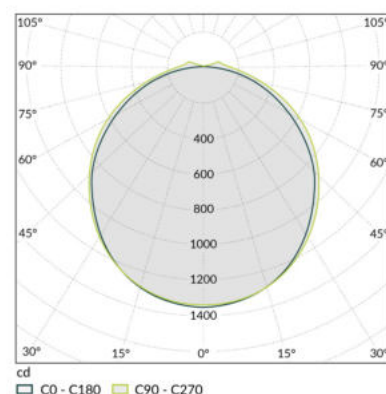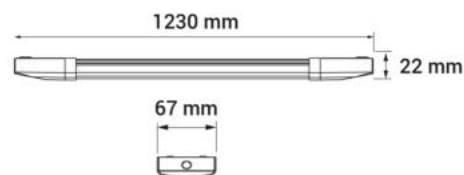

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1230
Šířka [mm]	67
Výška [mm]	22
Čistá hmotnost [g]	710
Hrubá hmotnost [g]	910
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty kanceláře školy úřady obchody
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2