

LED žárovka

ORO ATOS E27 A70 19W CW



Chladná barva světla 6500 K zvyšuje viditelnost a přesnost pracovního osvětlení.


Světelný tok 2200 lm zajišťuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení velkých prostor.

Ověřené parametry a životnost 20 000 h.

LED žárovka ORO ATOS E27 19W se studenou bílou barvou světla 6500K zajišťuje maximální jas a výrazný kontrast – parametry mimořádně důležité v technických místnostech, dílnách, garážích a pracovních zónách. Světelný tok 2200 lm a široký úhel svícení 240° umožňují rovnoměrné osvětlení velkých prostor. Technologie LED SMD při příkonu 19W nahrazuje tradiční 136W světelný zdroj, což přináší výrazné snížení nákladů na energii. Index podání barev Ra ≥ 80 a zachování světelného toku $>0,95$ zajišťují stabilní kvalitu světla po celou dobu životnosti (20 000 h). Mléčný difuzor omezuje oslnění a patice E27 zaručuje kompatibilitu s většinou svítidel. Produkt splňuje normy CE a RoHS a vztahuje se na něj 2letá záruka.



Index	ORO04109
Kód EAN	5902533194131
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2200
Úhel svícení [°]	240
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50

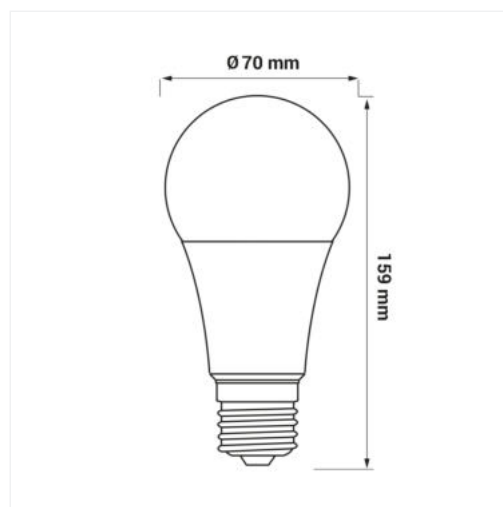

Pon [W]	19
Ekvivalentní výkon [W]	136
Účíník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	714802
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A70
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	70
Šířka [mm]	70
Výška [mm]	159
Průměr [mm]	70
Čistá hmotnost [g]	94
Hrubá hmotnost [g]	116
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

