

ORO ZUMA LED S 5W CCT B





Prizpůsobte si světlo svým potřebám díky třem barvám na výběr.


Díky nastavitelnému úhlu svícení snadno přizpůsobíte osvětlení svým potřebám.

LED downlight ORO je zapuštěné svítidlo určené k montáži do stropů, vybavené moderními diodami SMD 2835, které zajišťují světelný tok 475 lm při příkonu 5 W a účinnosti 95 lm/W. Tři úrovně teploty chromatičnosti (3000/4500/6500 K) umožňují přizpůsobit světlo podmínkám v místnosti, zatímco možnost nastavení úhlu až do 30° dovoluje přesně nasměrovat světelný paprsek. Pevné provedení, třída ochrany II a životnost 20 000 h zaručují spolehlivý provoz v kancelářích, prodejnách i recepcích. Produkt splňuje požadavky CE a RoHS.

Index	ORO33111
Kód EAN	5901752714427
$\Phi 360^\circ$ [lm]	475
Φ_{use} [lm(°)]	375 $\angle 90^\circ$
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	50
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361

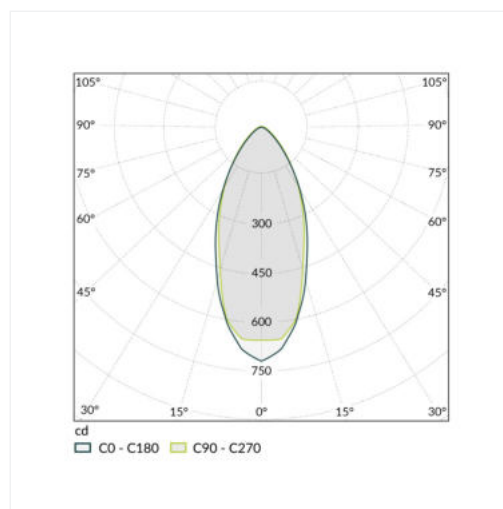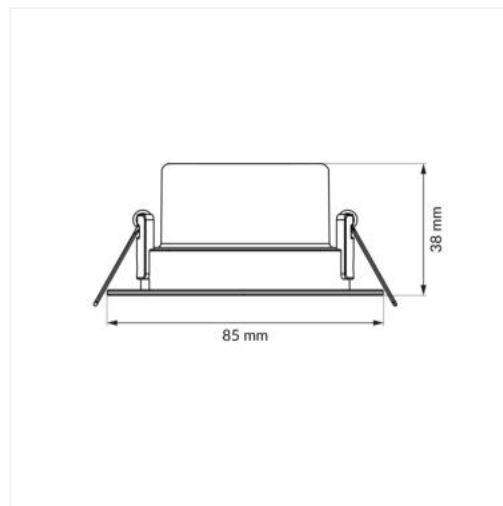

Chromatické souřadnice Y	0.363
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1636670
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	30
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø70
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.1

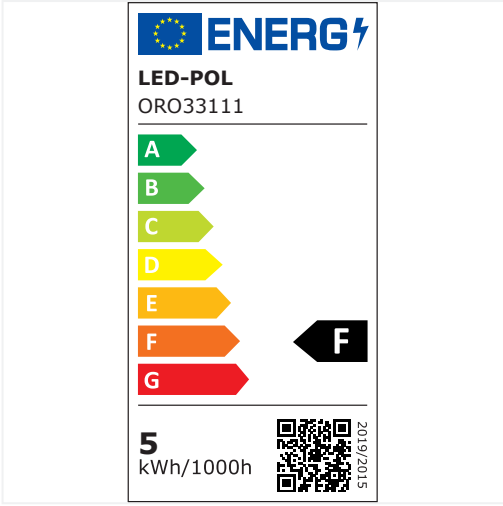

Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PBT
Typ krytu	průhledný
Zdroj světla součástí balení	ne
Dálkový ovladač součástí balení	ne
Délka [mm]	85
Šířka [mm]	85
Výška [mm]	38
Čistá hmotnost [g]	60
Hrubá hmotnost [g]	76
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2