

ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW



Užijte si jistotu 3leté záruky a bezproblémového používání.

Výrobek s atestem PZH – bezpečnost potvrzená certifikátem.



Díky speciální technologii panel nevykazuje známky stárnutí.

Díky vysokému účinníku 0,95 šetříte energii.




Panel kupujete včetně napájecího zdroje – praktické řešení připravené k montáži.

LED panel ORO je ideální volbou pro stropní instalace v kancelářích, školách i veřejných budovách. Stabilní účinník 0,95 pomáhá minimalizovat energetické ztráty a přispívá k delší životnosti svítidla. Celkový světelný tok 4000 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují komfortní pracovní podmínky i věrné podání barev, potvrzené indexem Ra 82. Použití LED diod Sanan SMD 2835 omezuje efekt stárnutí panelu, zatímco přiložený napájecí zdroj usnadňuje montáž. Životnost dosahuje až 20 000 h a ověřená kvalita spolu se shodou s PZH usnadňuje výběr pro objekty se zvýšenými hygienickými požadavky. Záruka 3 roky.

Index	ORO07057
Kód EAN	5902533199969
$\Phi 360^\circ$ [lm]	4000
Φ_{mod} [lm]	4620
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	140
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne

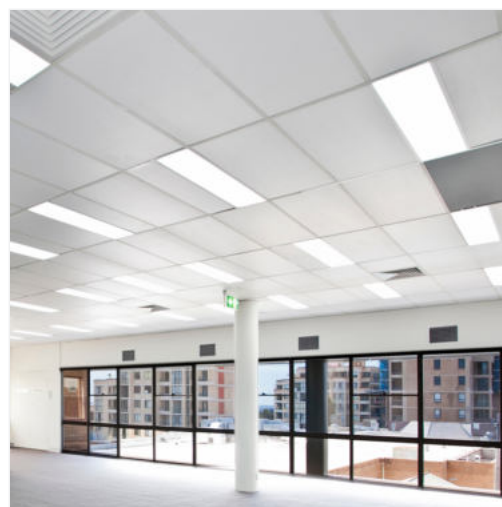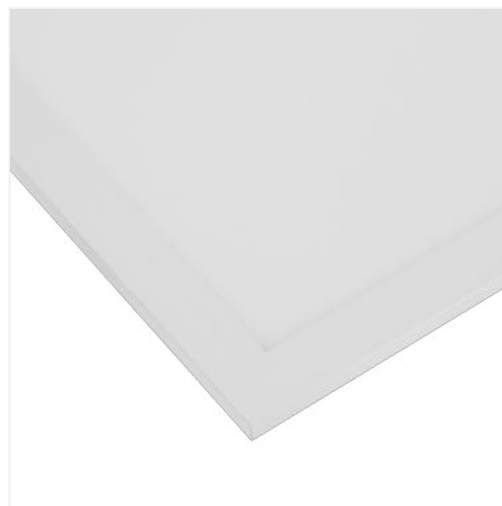

Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	36
Výkon LED modulu [W]	33
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1388548
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne

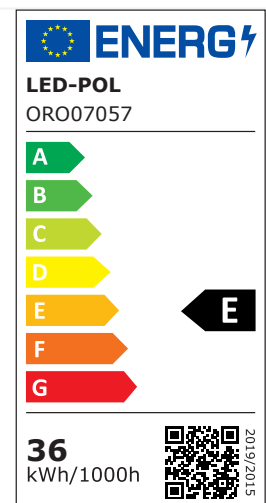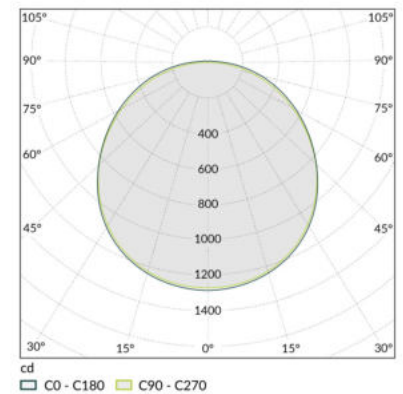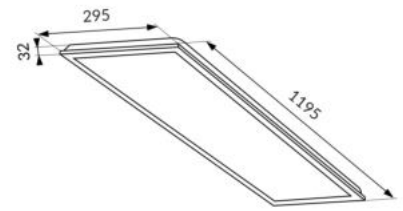

Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	1195
Šířka [mm]	295
Výška [mm]	32
Čistá hmotnost [g]	1440
Hrubá hmotnost [g]	1460
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	3

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO07020	ORO RAMA PANEL 30X120 UC	5902533192939

