

ORO ATOS E27 A60 12W DW



Neutrální barva světla 4000 K se skvěle hodí pro každodenní i pracovní osvětlení.

Světelný tok 1521 lm zaručuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení.


Životnost 20 000 h snižuje náklady na výměnu i servis.

LED žárovka ORO ATOS E27 12W 4000K je univerzální světelný zdroj navržený pro prostory, které vyžadují neutrální, dobře vyváženou barvu světla podporující aktivitu i práci. Světelný tok 1521 lm poskytuje jasné a rovnoměrné osvětlení, zatímco úhel vyzařování 220° umožňuje efektivně prosvětlit i větší interiéry. Mléčný kryt omezuje oslnění a zajišťuje vysoký komfort při používání.

Technologie LED SMD dosahuje výkonu srovnatelného se 100W světelným zdrojem při spotřebě pouhých 12 W, čímž snižuje provozní náklady v kancelářích, obchodech i domácnostech. Životnost 20 000 hodin a index podání barev Ra 80 zaručují stabilní světelné parametry a přirozené podání barev. Produkt je určen pro použití v interiéru a splňuje požadavky CE a RoHS.



Index	ORO04163
Kód EAN	5902533198412
Φ360° [lm]	1521
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240

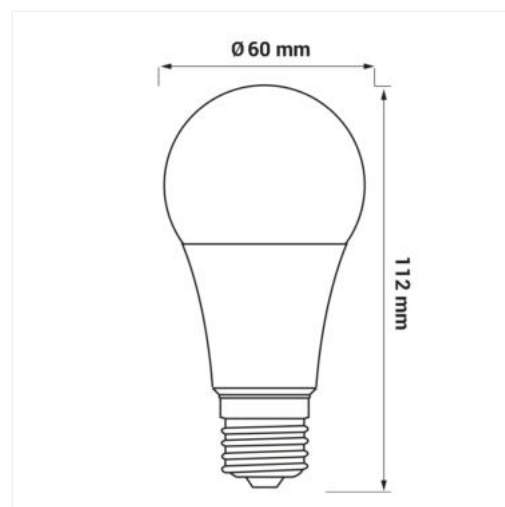

f [Hz]	50
Pon [W]	12
Ekvivalentní výkon [W]	100
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	736930
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	112
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	35
Hrubá hmotnost [g]	49
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

