



ORO G4 OLI 1W WW



Díky úhlu svícení 360° žárovka rovnoměrně osvětlí celou místnost.

LED žárovka G4 ZS byla navržena jako kompaktní světelný zdroj pro svítidla vyžadující plné a rovnoměrné vyzařování v rozsahu 360°. Výkon 1 W a světelný tok 100 lm v teplé barvě světla 3000 K zajišťují příjemné a komfortní osvětlení, které se skvěle hodí do nábytkových, dekorativních i bodových svítidel. Konstrukce založená na SMD LED diodách zaručuje stabilní světelné parametry – index podání barev Ra 80 a stabilita světelného toku na úrovni 0,95 přinášejí opakovatelný světelný efekt. Životnost až 20 000 hodin a energetická třída F zajišťují úsporný provoz, zatímco patice G4 umožňuje instalaci do široké škály svítidel, včetně těch s velmi omezeným montážním prostorem. Kompaktní rozměry umožňují použití tohoto zdroje také v uzavřených svítidlech, kde je klíčová nízká emise tepla a spolehlivý provoz.

Index	ORO24006
Kód EAN	5901752712737
Φ360° [lm]	100
Úhel svícení [°]	360
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
U _{in} [V]	12
f [Hz]	AC/DC
P _{on} [W]	1

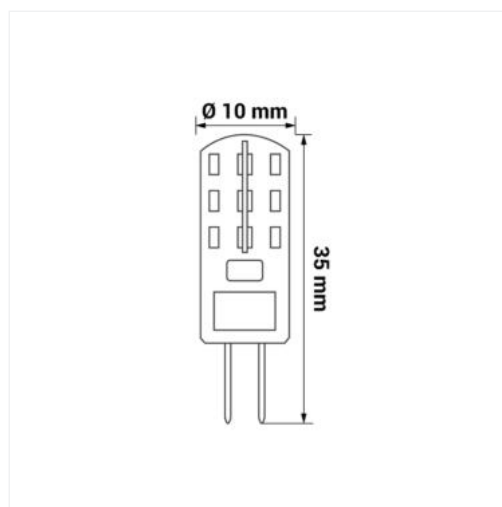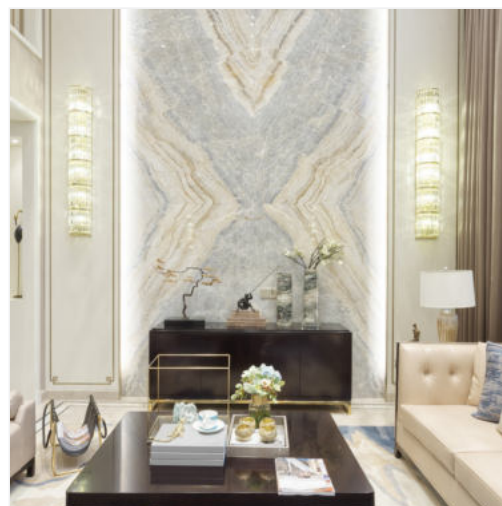

Ekvivalentní výkon [W]	12
Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	745604
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Patice	G4
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-15÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	10
Šířka [mm]	10
Výška [mm]	35
Průměr [mm]	10
Čistá hmotnost [g]	3
Hrubá hmotnost [g]	13
Počet ve středním balení [szt]	20
Počet v hromadném balení [szt]	200
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

