

ORO OLMO 18W DW





Povrchová úprava s imitací dřeva dodává přirozený boho nádech. Efekt backlight dodává prostoru lehkost a stropu elegantní podsvícení. Série dostupná v několika průměrech usnadňuje jednotný návrh osvětlení. OLMO v nejmenším provedení spojuje organickou estetiku s moderní LED technologií a vytváří svítidlo, které do interiéru vnáší příjemný, přirozený charakter. Příkon 18 W a světelný tok 900 lm zajišťují rovnoměrné neutrální světlo 4000 K, vhodné pro menší obytné místnosti i komunikační zóny. Jemný efekt podsvícení decentně nasvětluje strop, dodává prostoru lehkost a hloubku, zatímco povrchová úprava imitující dřevo věrně reprodukuje texturu přírodních materiálů. Konstrukce svítidla zůstává subtilní a estetická, díky čemuž plafon harmonicky splývá s celkovým aranžmá. Série OLMO zahrnuje několik průměrů, což umožňuje sladit osvětlení v různých místnostech v jednotném stylu.

Index	ORO33095
Kód EAN	5901752711228
Φ360° [lm]	900
Φmod [lm]	2160
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240



f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinek	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1845239
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	světlé dřevo
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	292
Šířka [mm]	292
Výška [mm]	70

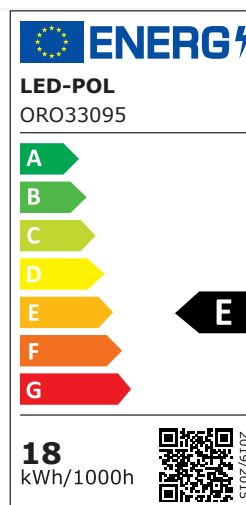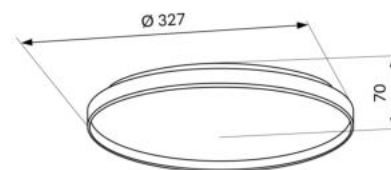

Průměr [mm]	292
Čistá hmotnost [g]	510
Hrubá hmotnost [g]	710
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2