


ORO EPSILON LED B





- Montáž 2 v 1: Sada obsahuje jak stabilní podstavec, tak praktický držák pro upevnění k okraji desky stolu.
- Profesionální pracovní osvětlení: 5 úrovní jasu a plynulé nastavení teploty chromatičnosti (2700–6500 K) pro precizní práci.
- Maximální ergonomie: Tříbodově nastavitelné hliníkové rameno a funkce otáčení vám zajistí plnou kontrolu nad směřováním světla.
- Spolehlivost při každodenním používání: Odolná konstrukce, externí napájecí zdroj a shoda s normami CE a RoHS.

ORO EPSILON je profesionální stolní lampa navržena pro intenzivní každodenní používání v kancelářích, pracovnách i ateliérech. Její největší předností je všestranná možnost montáže: sada obsahuje stabilní podstavec i upevňovací svorku na hranu stolu. Hliníková konstrukce se třemi nastavitelnými klouby a funkcí otáčení zaručuje mimořádnou ergonomii. Intuitivní dotykový panel poskytuje plnou kontrolu nad osvětlením – umožňuje 5stupňovou regulaci jasu a změnu teploty chromatičnosti v rozsahu 2700–6500 K. Mléčný difuzor zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla, zatímco externí vyměnitelný napájecí zdroj zvyšuje spolehlivost. Produkt splňuje normy CE a RoHS.

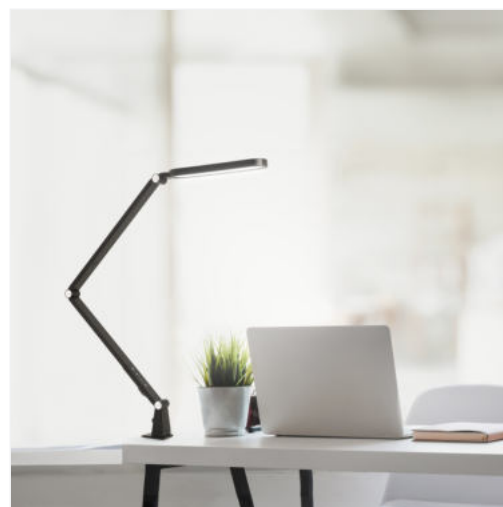

Index	ORO33061
Kód EAN	5901752710696
$\Phi 360^\circ$ [lm]	900
Φ_{mod} [lm]	1850
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	2700/3500/4000/4800/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000

Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	14
P _{sb} [W]	0.5
Účinník	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1438671
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	nastavitelný
Možnost úhlového nastavení	swobodná
Stupeň krytí [IP]	20
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Délka napájecího kabelu [m]	1.5
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník, ABS

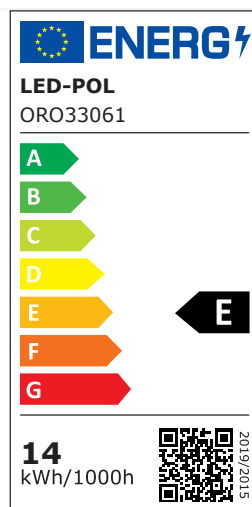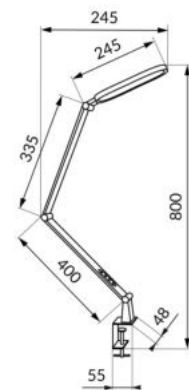

Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	245
Šířka [mm]	48
Výška [mm]	800
Čistá hmotnost [g]	690
Hrubá hmotnost [g]	870
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	12
Použití	kanceláře kanceláře ateliéry pokoje pro teenagery
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2