

LED žárovka

ORO ATOS E27 A60 8,5W WW



Světelný tok 1055 lm a teplá barva světla 3000 K vytvářejí příjemné, relaxační osvětlení.

Světelný zdroj s příkonem 8,5 W nahradí klasický 75W zdroj světla a snižuje náklady na energii.

Životnost 20 000 h zaručuje spolehlivý a dlouhodobý provoz.


LED žárovka ORO ATOS E27 8,5 W 3000 K byla navržena jako účinný zdroj světla pro obytné i komerční interiéry, kde záleží na útulné, teplé atmosféře.

Světelný tok 1055 lm a široký vyzařovací úhel 220° zajišťují rovnoměrné, měkké osvětlení, zatímco mléčný difuzor eliminuje oslnění a zvyšuje komfort používání v otevřených i uzavřených svítidlech. Technologie LED SMD umožňuje dosáhnout výkonu srovnatelného s 75W žárovkou při výrazně nižší spotřebě energie.

Životnost 20 000 hodin a index podání barev $R_a \geq 80$ zaručují stabilní provoz a věrné zobrazení barev. Žárovka je vhodná pro standardní svítidla s paticí E27 a splňuje požadavky CE a RoHS.



Index	ORO04156
Kód EAN	5902533198344
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1050
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50

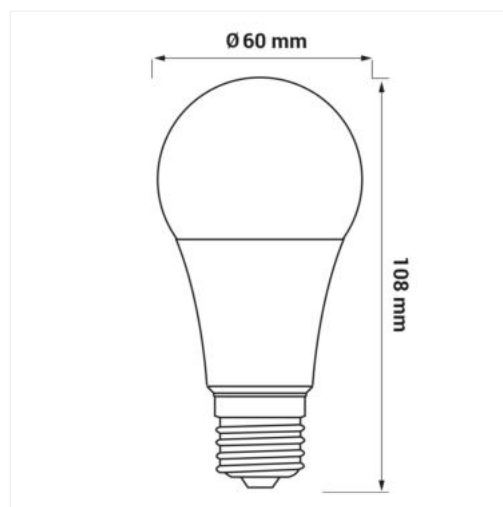

Pon [W]	8.5
Ekvivalentní výkon [W]	75
Účíník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	736780
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	26
Hrubá hmotnost [g]	41
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

