

LED liniové svítidlo

ORO DALAS LED 30W CCT B




Až 5letá záruka vám zajistí klidné a bezpečné používání.

Možnost výběru ze tří barev světla.



Možnost lineární montáže umožňuje osvětlení dokonale přizpůsobit.

Lineární svítidlo DALAS CCT poskytuje světelný tok 3300 lm při účinnosti 110 lm/W a umožňuje volbu jedné ze tří teplot chromatičnosti: 3000 K, 4500 K nebo 6500 K. Hliníkové tělo o délce 120 cm a systém snadného propojování do linií až 10 svítidel umožňují optimální osvětlení kanceláří, chodeb či konferenčních místností. Napájecí zdroj LiFud a účinník 0,95 zajišťují stabilní provoz. Svítidlo je určeno pro přisazenou nebo závěsnou montáž a díky životnosti až 50 000 hodin a 5leté záruce se skvěle hodí pro nepřetržitý provoz.

Index	ORO33152
Kód EAN	5902533199297
Φ360° [lm]	3300
η [lm/W]	110
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361
Chromatické souřadnice Y	0.363

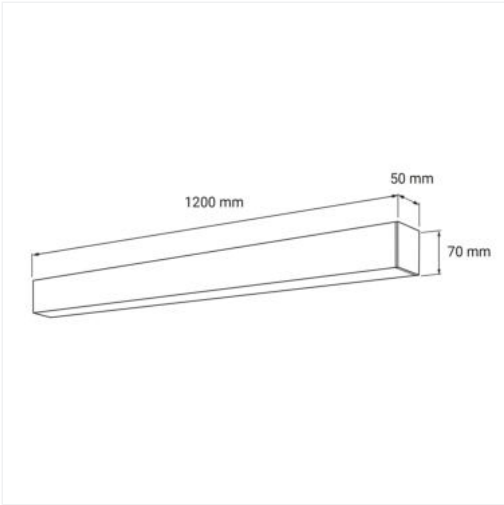

U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	30
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1857950
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	40
Mechanická odolnost [IK]	8
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	10
Délka napájecího kabelu [m]	1

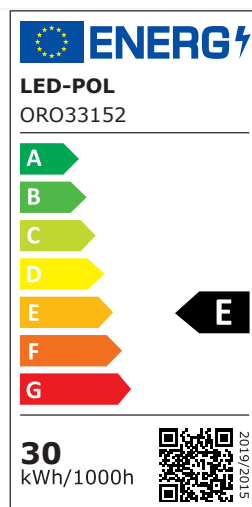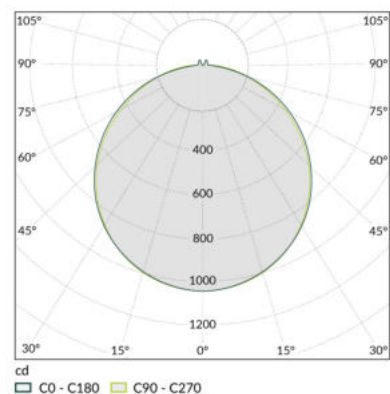

Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	75
Čistá hmotnost [g]	1450
Hrubá hmotnost [g]	1770
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	9
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO33160	ORO DALAS LINK I	5905972140066