

ORO G4 1,5W CW



6500 K poskytuje jasné, kontrastní světlo ideální pro vitríny, nábytek a technické osvětlení.



Kompaktní provedení G4 umožňuje instalaci do těsných uzavřených svítidel.

130 lm při 1,5 W zaručuje velmi nízkou spotřebu energie.

Životnost 20 000 h snižuje náklady na výměnu v komerčních objektech.

LED žárovka ORO G4 1,5 W 6500 K je energeticky úsporný světelný zdroj určený pro svítidla s omezeným montážním prostorem – v nábytku, vitrínách, dekorativních lampičkách i pomocných instalacích. Chladná barva světla 6500 K zajišťuje vysokou čitelnost a kontrast, takže se skvěle hodí do výloh, vitrín a technických svítidel. Široký úhel svícení 180° rovnoměrně rozptyluje světlo a kompaktní provedení G4 usnadňuje použití v uzavřených i nábytkových svítidlech. Životnost 20 000 hodin a stabilní světelné parametry z ní činí spolehlivý prvek komerčních instalací.

Index	ORO24002
Kód EAN	5902533191734
Φ360° [lm]	140
Úhel svícení [°]	180
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
U _{in} [V]	12
f [Hz]	AC/DC
P _{on} [W]	1.5

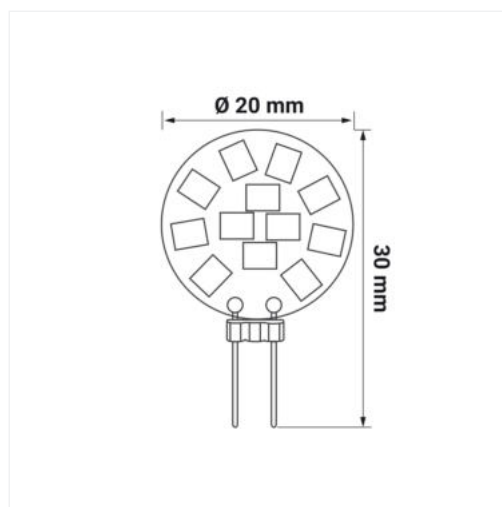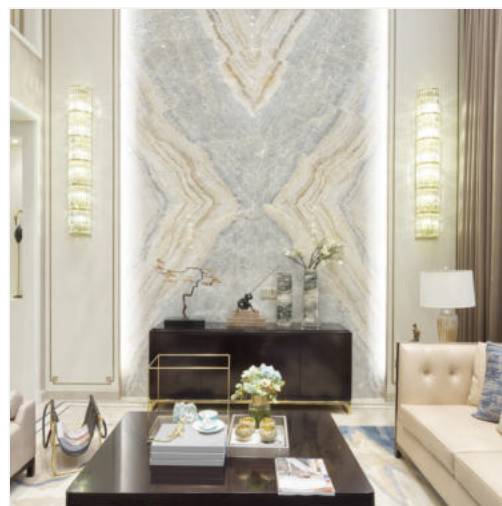

Ekvivalentní výkon [W]	15
Účinník	0.4
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1025001
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Patice	G4
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-15÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	30
Šířka [mm]	20
Výška [mm]	5
Čistá hmotnost [g]	2
Hrubá hmotnost [g]	12
Počet ve středním balení [szt]	20
Počet v hromadném balení [szt]	200
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

