



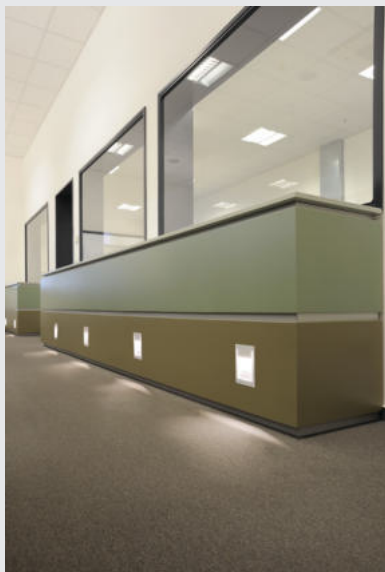

DOWNUNDER PUR 155

vestavné svítidlo, LED, 3000K, hranaté, bílé, D/Š/V
12/3,2/15,5 cm, vč. listových pružin

Hliníkové nástěnné vestavné svítidlo řady DOWNUNDER LED. Neviditelně zabudovaná plocha s LED poskytuje nepřímé osvětlení plochy. Tím je umožněno neoslňující osvětlení, například pěnšin. Vestavné svítidlo DOWNUNDER PUR 120 je dostupné s bílou barvou tělesa. K provozu vestavného svítidla je zapotřebí vhodný ovladač LED s 480mA. Volitelně je k dostání montážní rámeček pro montáž do zdiva. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	151952
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Stěna
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	5.2 W
Lumen	230 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	2
Šířka	12 cm
Výška	15.5 cm
Hloubka	3.2 cm
Hmotnost netto	0.242 kg
Celková hmotnost	0.317 kg
Tvar výřezu	rohové

Světelného Zdroje

916412	
--------	---

Příslušenství

151962	rámeček POD OMÍTKU , pro DOWNUNDER PUR 155, D/V 18/20,5 cm
1007226	LED driver 21 W 500 mA
1007227	LED driver 20 W 350 mA- /500 mA PHASE
1007229	LED driver DALI 25 W 150–700 mA DALI TOUCH

Vestavná délka	14 cm
Vestavná šířka	10.5 cm
Vestavná hloubka	3.5 cm
BIG WHITE strana	242