


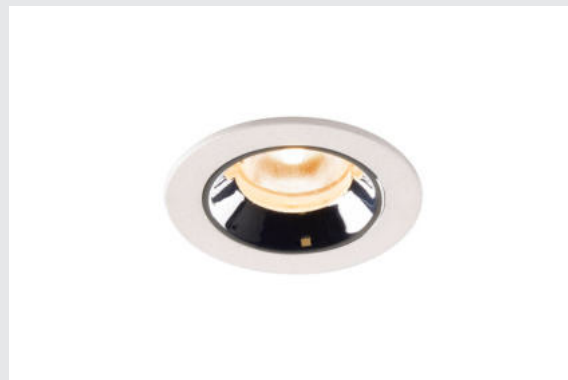

## NUMINOS® XS

**zápustné stropní svítidlo bílé/chrom 2700 K 55°**

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápustné stropní svítidlo NUMINOS® XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Č. výrobku                  | 1005516       |
| Kód IP                      | IP 20 / IP 44 |
| Třída rázové pevnosti       | IK 02         |
| Rázová pevnost              | 0.2 Joule     |
| Montáž                      | Montáž        |
| Podrobnosti montáže         | Strop         |
| Sekundární proud / napětí   | 200 mA        |
| Třída ochrany               | III           |
| Příkon                      | 7 W           |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C        |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C         |
| Lumen                       | 670 lm        |
| Teplota barvy světla        | 2700 Kelvin   |
| Úhel záření                 | 55 °          |
| Barva                       | bílá          |
| CRI                         | 90            |
| UGR ≤                       | 25            |
| Data LXXBXX                 | L80B50        |
| Životnost                   | 50000 h       |
| Risk Group                  | 2             |
| Výška                       | 4.5 cm        |
| Průměr                      | 6.5 cm        |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector                                                       |
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér matný                                                                            |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                               |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                           |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér                                                                                 |
| 1005610 | LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector                                                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér černý                                                                           |
| 1005611 | LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector                                          |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér transparentní                                                                   |
| 1006457 | Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hmotnost netto   | 0.115 kg |
| Celková hmotnost | 0.135 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 11 cm    |
| Vestavný průměr  | 5.5 cm   |
| BIG WHITE strana | 84       |