



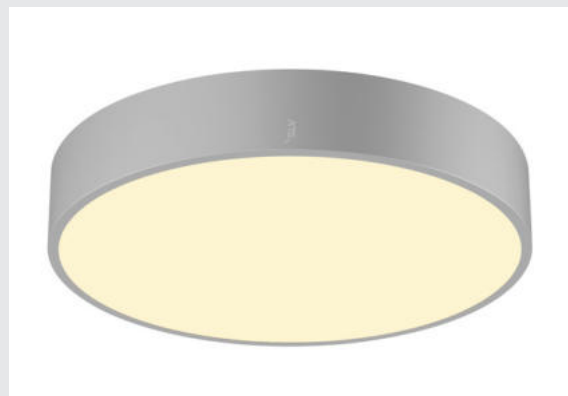

MEDO® 40

**nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté,
2700/3000/4000 K, 20 W, fáze, 110°, šedá**

Nové svítidlo MEDO® určuje směr a potěší delší životností, zlepšenou energetickou účinností a vyšším podílem nepřímého světla. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI >90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují tři elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 2 700, 3 000 K a 4 000 K. A díky EasyBase je také instalace tak rychlá a snadná.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007321
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP50
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.88
Počet svítidel na LS B16A	49
Počet svítidel na LS C16A	62
Úroveň rozběhového proudu	6.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	25 µs
Lumen	2000/2100/2250 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	110 °

Světelného Zdroje

1900644	
Příslušenství	
1001952	MEDO 5 m závěs , černá
1001950	MEDO 5 m závěs , bílá
135250	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové
1001951	MEDO 5 m závěs , stříbrošedá
135251	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové
135254	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové

Barva	šedá/šedá
UGR ≤	25
Risk Group	1
Výška	9.2 cm
Průměr	38 cm
Hmotnost netto	2.019 kg
Celková hmotnost	2.929 kg
BIG WHITE strana	250