



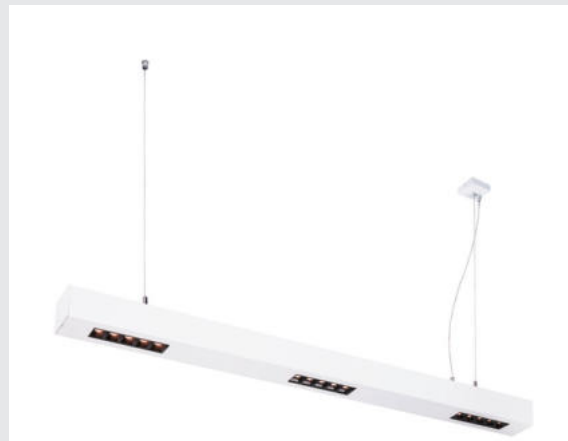

Q-LINE PD

LED vnitřní závěsné svítidlo, 1m, BAP, bílá, 3000K

Nástěnné svítidlo Q-LINE je volitelně k dispozici s bílým, černým nebo stříbrošedým krytem svítidla. Doplnkově jsou k dispozici neutrální bílé nebo teplé bílé LED a také různé rozměry. Díky vysoké intenzitě osvětlení a hodnotě UGR nižší než 10 jsou svítidla Q-Line vhodná pro pracoviště s obrazovkou. Na základě stmívatelného ovladače LED TRIAC je svítidlo připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1000926
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	46 W
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.16
Lumen	2100 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	10
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h

Světelného Zdroje

916433		Svítivost	osově symetrické
		Výstup světla	přímé
		Délka	100 cm
		Šířka	6 cm
		Výška	6 cm
		Délka závěsu	150 cm
		Hmotnost netto	2.631 kg
		Celková hmotnost	3.146 kg
		BIG WHITE strana	293