

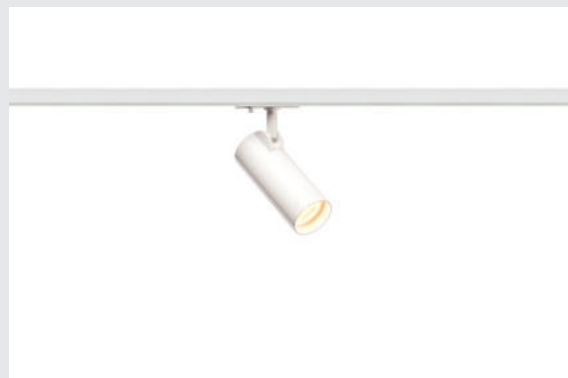


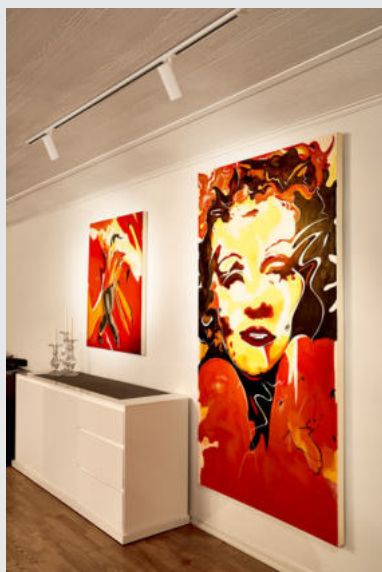

HELIA 50

zářivka na 1fázovou vysokonapěťovou napájecí kolejnici, LED, 3000K, bílá, 35°, vč. 1fázového adaptéru

Otočný a výkyvný reflektor LED HELIA 60 s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Svítidlo přesvědčí štíhlým designem, a tím je ideální pro moderní koncepci osvětlení. Svítidlo vyrobené z hliníku je osazeno Premium modulem LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	143581
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	880 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916387		Životnost	30000 h
		Výstup světla	přímé
		Délka	14 cm
		Výška	12 cm
		Průměr	5.5 cm
		Hmotnost netto	0.363 kg
		Celková hmotnost	0.479 kg
		BIG WHITE strana	507