



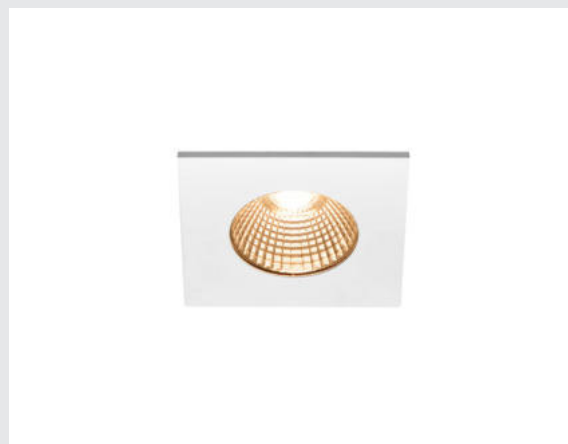

PATTA-I

LED venkovní stropní zápusné svítidlo, hranaté DL IP65 bílá 1800–3000 K

Inovativní zápusné svítidlo PATTA-I je vhodné pro tloušťky stropů do 20 mm. Se stupněm krytí IP 65 je vhodné pro použití ve venkovní oblasti a vlhkých prostorech. Svítidlo je k dispozici v černé, bílé nebo stříbrošedé barvě a v kulatém nebo čtvercovém tvaru. Díky výkonné LED diodě sdím-to-warm lze barvu světla individuálně upravit. Připojení k elektrické síti probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002102
Kód IP	IP20/IP65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	7.3 W
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 µs
Lumen	44-440 lm
Teplota barvy světla	1800-3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	bílá
CRI	95
Životnost	30000 h
Délka	8 cm
Šířka	8 cm
Výška	4 cm
Hmotnost netto	0.247 kg

Světelného Zdroje

916436	
--------	---

Celková hmotnost	0.293 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	6 cm
Vestavný průměr	6 cm
BIG WHITE strana	162