

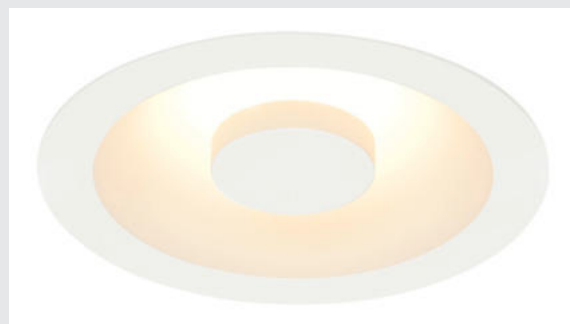


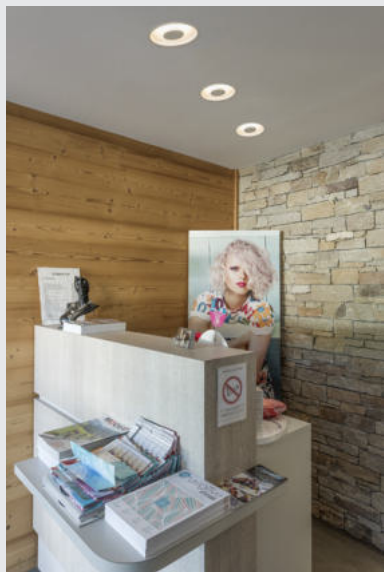

DL 14

vestavné svítidlo, LED, 3000K, nepřímé, bílé, 15W

Stmívatelné stropní vestavné svítidlo exkluzivně navržené Davidem Morganem OCCULDAS 14 je osazeno jednou Premium LED 15 W. Středová stínící ploška zajišťuje homogenní, neoslňující, působivé a nepřímé osvětlení. Díky již vestavěnému ovladači LED je svítidlo vhodné k přímému připojení k síťovému napětí 230 V. Řada OCCULDAS je k dostání v dalších variantách.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	117331
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	160
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin

Světelného Zdroje

916452		Úhel záření	120 °
		Barva	bílá
		CRI	80
		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	25000 h
		Svítivost	rotačně symetrický
		Výstup světla	přímé
		Risk Group	1
		Výška	3.8 cm
		Průměr	14 cm
		Hmotnost netto	0.447 kg
		Celková hmotnost	0.628 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	3.7 cm
		Vestavný průměr	13 cm
		BIG WHITE strana	230