



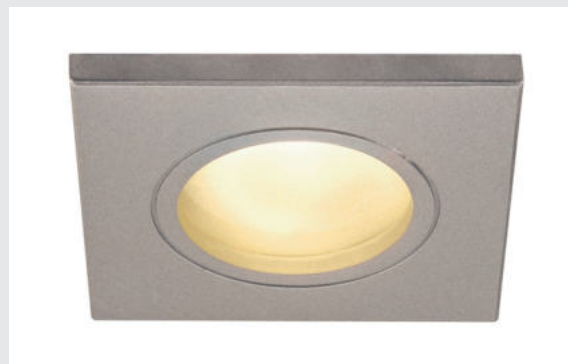

DOLIX OUT QPAR51

hranaté, stříbrošedá

vysokonapěťové stropní vestavné svítidlo DOLIX OUT je vyrobeno z hliníku a opatřeno sklem pro ochranu proti stékající vodě. Díky krytí IP65 je výrobek použitelný i ve venkovní oblasti nebo ve vlhkých místnostech. Díky zabudované vysokonapěťové objímce GU10 je stropní vestavné svítidlo DOLIX OUT připraveno pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001171
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	šedá
Výstup světla	přímé
Délka	8.8 cm
Šířka	8.8 cm
Výška	11 cm
Hmotnost netto	0.197 kg
Celková hmotnost	0.231 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	11 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	235

Doporučená žárovka

1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005079	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K bílá
1005076	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K bílá
1005082	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K bílá