



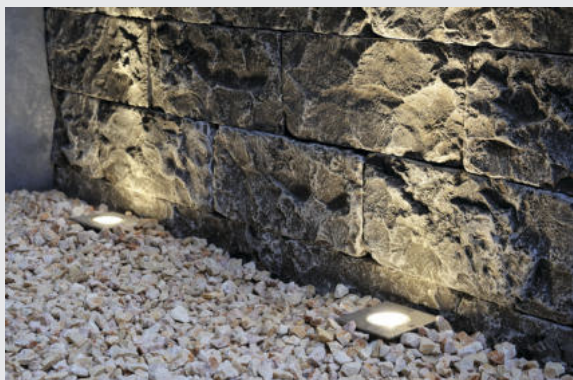

DASAR® 115

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, QPAR51, IP67, hranaté, nerezová ocel 316, max. 35 W

Vysokonapěťové zemní zápuštěné svítidlo DASAR 80 QPAR51 je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky otočné a výkyvné patici GU10 můžete světelný kužel flexibilně nasměrovat. A díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. A pak je tu ještě vysoce kvalitní kryt z nerezové oceli 316 a skla. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229324
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Akční okruh	30 °
Horizontální akční okruh	90 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Třída ochrany	I
Příkon	35 W
Teplota u skla (vyzařování světla)	110 °C
Barva	nerezová ocel
Výstup světla	přímé
Délka	13 cm
Šířka	13 cm
Hloubka	16 cm
Hmotnost netto	1.089 kg
Celková hmotnost	1.31 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	16.5 cm

Vestavný průměr	11.5 cm
BIG WHITE strana	973

Doporučená žárovka

1007230	LED žárovka QPAR51 GU10 2700 K 36°
---------	---------------------------------------