



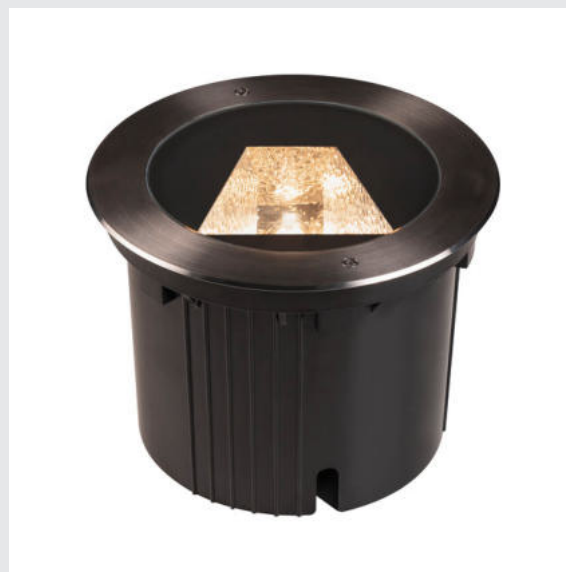

DASAR® 270

Outdoor, podlahové vestavné LED svítidlo, 3000K, kruhové, IP67, asymetrické vyzařování

Pochozí vysokonapěťové venkovní LED zemní zápuštěné svítidlo DASAR® 270, 3000 K kulaté IP67 asymetrické vyzařování, přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinováním skleněným krytem. Otočná a výkyvná patice GU10 nabízí možnost individuálního nasměrování světelného kuželu. A díky svému stupni krytí IP 65 / IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Kryt je vyroben z vysoce kvalitního hliníku a nerezové oceli 316. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002893
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Počet propojení	60
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	30 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	36 °C
Lumen	2000 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916518	
--------	---

Životnost	50000 h
Svítivost	asymetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	20.3 cm
Průměr	27 cm
Hmotnost netto	5.275 kg
Celková hmotnost	6.195 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	19.9 cm
Vestavný průměr	25 cm
BIG WHITE strana	841