



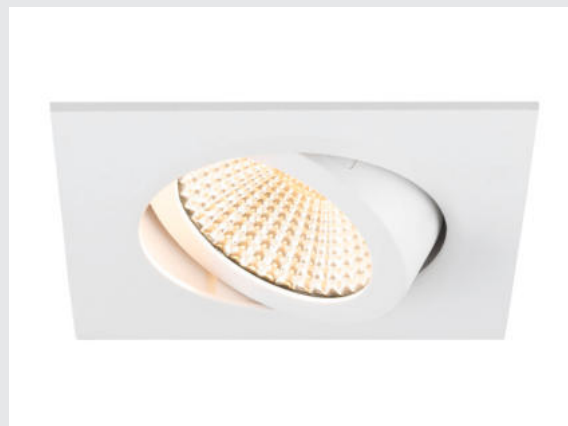

NEW TRIA® 68

stropní vestavné svítidlo, 1800-3000 K, 60°, IP 20, čtvercové, bílá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s technologií stmívání do teplé (1800-3000 K) a různými úhly záření (38°/60°). Rozsah otáčení umožňuje flexibilně směřovat světlo, kvalitní kryt v černé či bílé barvě se harmonicky začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007429
Otočné nebo výkyvné	naklápěcí
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	85
Počet svítidel na LS C16A	144
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	70-700 lm
Teplota barvy světla	1800-3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1

Světelného Zdroje

879017		Délka	8.2 cm
		Šířka	8.2 cm
		Výška	4 cm
		Hmotnost netto	0.224 kg
		Celková hmotnost	0.27 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	4.5 cm
		Vestavný průměr	6.8 cm
		BIG WHITE strana	109