



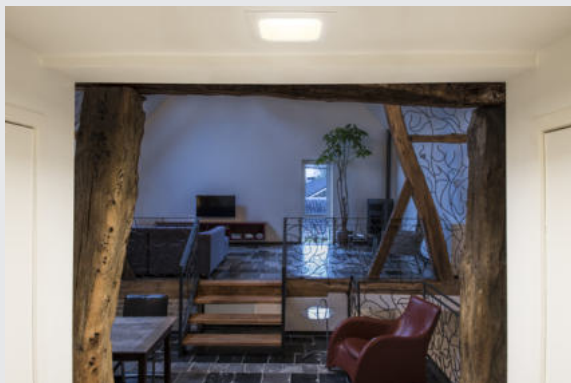

VERLUX

vestavné svítidlo, LED, 3000K, bílé matné, D/Š/H
13,5/13,5/7,5 cm, 20W

Lehké, hranaté vestavné svítidlo VERLUX s kulatým výřezem lze zakoupit s různými výkony a velikostmi. Hranaté stropní vestavné svítidlo z hliníku lze zakoupit v bílé barvě. Použití pevné prémiové LED díky širokému úhlu záření 80° umožňuje homogenní základní osvětlení. Na základě stmívatelného zdroje konstantního proudu z obsahu dodávky je svítidlo připraveno k připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	112692
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	22 W
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0.06
Lumen	1800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	80 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	35000 h

Světelného Zdroje

916379	
--------	---

Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Délka	13.5 cm
Šířka	13.5 cm
Hloubka	7.5 cm
Hmotnost netto	0.353 kg
Celková hmotnost	0.491 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	7.5 cm
Vestavný průměr	12.5 cm
BIG WHITE strana	227