



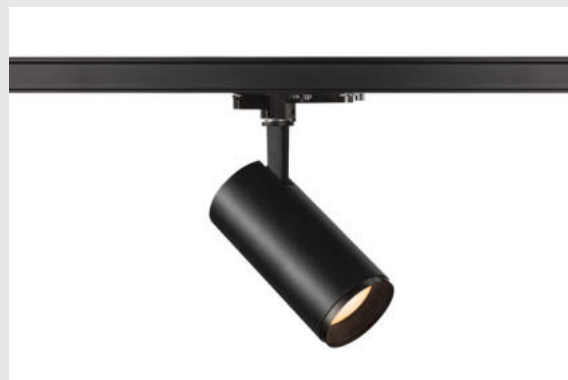

## NUMINOS® M 3Ph.

DALI, 3~ bodová, válcová, 3000 K, 13 W, DALI, 24°, matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® 3Ph., DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na 3~ Spot Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1800 lm a působivou účinnost 138.46 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                     | 1004466           |
| Počet různých výstupů světla   | 1                 |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné  |
| Kód IP                         | IP20              |
| Podrobnosti montáže            | Strop             |
| Stmívatelné                    | Áno               |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk       |
| Primární jmenovité napětí      | 200-240AC50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 350               |
| Třída ochrany                  | I                 |
| Příkon                         | 14 W              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C            |
| Maximální teplota prostředí    | 50 °C             |
| Počet svítidel na LS B16A      | 94                |
| Počet svítidel na LS C16A      | 94                |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2.75 A            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 190 µs            |
| Lumen                          | 1800 lm           |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin       |
| Úhel záření                    | 24 °              |
| Barva                          | matná černá       |
| CRI                            | 90                |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Životnost</b>        | 50000 h            |
| <b>Svítivost</b>        | rotačně symetrický |
| <b>Výstup světla</b>    | přímé              |
| <b>Risk Group</b>       | 1                  |
| <b>Délka</b>            | 18.5 cm            |
| <b>Výška</b>            | 16.5 cm            |
| <b>Průměr</b>           | 8.5 cm             |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.833 kg           |
| <b>Celková hmotnost</b> | 1.147 kg           |
| <b>BIG WHITE strana</b> | 631                |