



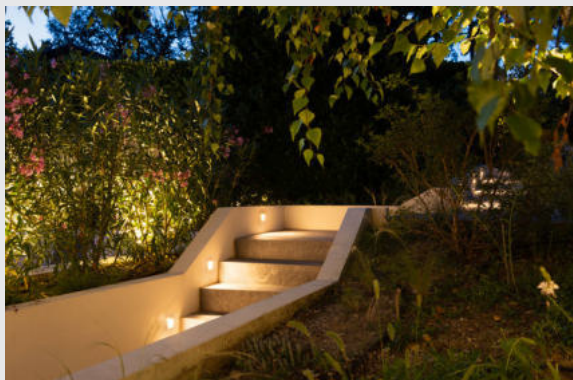

DOWNUNDER OUT LED S

venkovní nástěnné vestavné svítidlo, LED, 3000 K, bílé

Řada nástěnných vestavných svítidel DOWNUNDER OUT LED S vyrobených z hliníku, osazených vysoce výkonnými SMD LED s nepřímým, dolů nasměřovaným výstupem světla bez stínění. Díky krytí IP55 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení svítidla se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. K jednoduché montáži se v balení nachází montážní krabice.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	233601
Kód IP	IP55
Třída rázové pevnosti	IK 02
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	I
Příkon	1.7 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Lumen	65 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	25000 h
Šířka	9 cm
Výška	9 cm
Hloubka	5 cm
Hmotnost netto	0.253 kg
Celková hmotnost	0.296 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	8 cm
Vestavná šířka	7.5 cm

Světelného Zdroje

916595		Vestavná hloubka	7 cm
		BIG WHITE strana	951