

číslo položky:

KLOBH

popis výrobku:

Oblouk horizontální je určen k zahnutí kabelové trasy vedené kabelovými lávkami o 90° v horizontálním směru.

Spojení oblouku s lávkou se provádí pomocí spojek S ..X200 a šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F nebo ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

tloušťka plechu bočnice: 1,5 mm

tloušťka plechu příčky: 1,2 mm

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461

příčka - průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

bočnice - průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

klasifikace :

ČSN 73 0895 P 90-R



DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

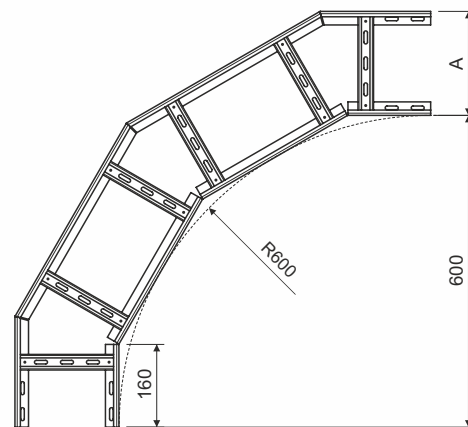

číslo položky	H	A	min. počet šroubů pro spojení	
KLOBH 60X150_S	60	150	16	
KLOBH 60X150_F				
KLOBH 60X200_S				
KLOBH 60X200_F	60	200	16	
KLOBH 60x200_ZM				
KLOBH 60X300_S				
KLOBH 60X300_F	60	300	16	
KLOBH 60x300_ZM				
KLOBH 60X400_S				
KLOBH 60X400_F	60	400	16	
KLOBH 60x400_ZM				
KLOBH 60X500_S				
KLOBH 60X500_F	60	500	16	
KLOBH 60x500_ZM				
KLOBH 60X600_S				
KLOBH 60X600_F	60	600	16	
KLOBH 60x600_ZM				
KLOBH 85X200_S				
KLOBH 85X200_F	85	200	24	
KLOBH 85X300_S				
KLOBH 85X300_F				
KLOBH 85X400_S	85	400	24	
KLOBH 85X400_F				
KLOBH 85X500_S				
KLOBH 85X500_F	85	500	24	
KLOBH 85X600_S				
KLOBH 85X600_F				
KLOBH 110X200_S	110	200	32	
KLOBH 110X200_F				
KLOBH 110x200_ZM				
KLOBH 110X300_S	110	300	32	
KLOBH 110X300_F				
KLOBH 110x300_ZM				
KLOBH 110x400_S	110	400	32	
KLOBH 110x400_F				
KLOBH 110x400_ZM				
KLOBH 110X500_S	110	500	32	
KLOBH 110X500_F				
KLOBH 110x500_ZM				
KLOBH 110x600_S	110	600	32	
KLOBH 110x600_F				
KLOBH 110x600_ZM				

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



oblouk horizontální