


SUPER MONOFLEX HFPP

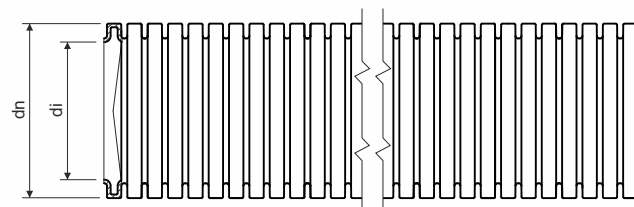

popis výrobku: ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP
trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
pro instalaci na, do nebo pod omítku nebo do betonu
vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22
z požárního hlediska se bezhalogenové trubky používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

materiál: PP

bezhalogenový: ano

barva: tmavě šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +105 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33433

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 1 %



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro trubky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF
příchytky pro trubky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF, 5350HF

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak, destilovaná voda, etanol, hydroxid sodný, kyselina fluorovodíková, kyselina octová, kyselina sírová, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: anilin, fenolový roztok, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	popis
1216EHFPP_L50	16	10,5	60	50	2,6	5 400	
1216EHFPP_L50D	16	10,5	60	50	2,8	5 400	s drátem
1220HFPP_L50	20	14,1	80	50	3,5	4 500	
1220HFPP_L50D	20	14,1	80	50	3,7	4 500	s drátem
1225HFPP_L50	25	17,8	100	50	4,4	3 000	
1225HFPP_L50D	25	17,8	100	50	4,6	3 000	s drátem
1232HFPP_L25	32	23,8	120	25	2,8	1 500	
1232HFPP_L25D	32	23,8	120	25	2,9	1 500	s drátem
1240HFPP_L25	40	31,2	170	25	3,5	1 000	
1240HFPP_L25D	40	31,2	170	25	3,6	1 000	s drátem
1250HFPP_L25	50	41,2	220	25	7,1	700	
1250HFPP_L25D	50	41,2	220	25	7,3	700	s drátem

recyklační symboly:



trubka



drát



paleta



fólie

číslo produktu	průměr kabelu (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
1216EHFPP	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1220HFPP	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
1225HFPP	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x
1232HFPP	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1
1240HFPP	13	7	6	5	5	4	4	3	3	2	1
1250HFPP	21	11	10	8	7	7	6	5	4	4	3

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
 používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
 používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
 při poškození výrobek nepoužívejte
 dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů